SIEMENS

miCON
Die Summe aller Möglichkeiten.

www.siemens.de/hoersysteme

Produktübersicht Hörsysteme
Stand April 2014

BestSound™ Technology

Life sounds brilliant.

Höher hinaus – gemeinsam.

Komplettprogramm mit neuem Chip.

Wir präsentieren Ihnen ein komplettes Programm mit neuer Chip-Technologie. Innerhalb kürzester Zeit haben wir HdOs in sieben und IdOs in drei Bauformen entwickelt – und das in sechs Preisklassen! Das gesamte neue Portfolio von Siemens ist heute mit der jüngsten Chip-Generation ausgestattet und ausnahmslos mit Connexx 7 programmierbar.

Genau zur richtigen Zeit.

Siemens Premium-Hörsysteme haben Sie längst überzeugt. Jetzt vervollständigen wir unser Produkt-Sortiment: neue extra starke Super-Power-Geräte, eine besonders große Auswahl an IdOs und hervorragend ausgestattete Hörsysteme im Preiseinstiegsbereich. Und das in einer Zeit, in der Produktvielfalt und einfach zu vermittelnde Komfortfunktionen Ihre Beratung deutlich erleichtern können.

Für Ihre sichere Zukunft.

Eine gute Partnerschaft ist heute und in Zukunft wichtiger denn je. Mit Siemens an Ihrer Seite sichern Sie sich eine Pole-Position im Markt. Durch die exzellente technische Ausstattung der Produkte, die hohe Flexibilität der Siemens Software Connexx und die umfassenden Serviceleistungen sind Sie gerüstet – für eine erfolgreiche Zukunft.

Zum 4. Mal preisgekrönt

Als einer der führenden Anbieter im Bereich Hörsysteme schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte fort: Siemens Ingenieure haben 2012 in Kooperation mit Forschern der Universität Oldenburg für die Entwicklung einer binauralen Hörsystemtechnologie den Deutschen Zukunftspreis gewonnen. Damit ist Siemens zum vierten Mal Preisträger.



DEUTSCHER ZUKUNFTSPREIS
Preis des Bundespräsidenten
für Technik und Innovation

Schulungen von Experten – Vorsprung durch Wissen.

Effiziente Wissensvermittlung – das ist der große Vorteil von Schulungen, persönlich vor Ort oder interaktiv online von Ihrem PC aus. Sie haben die Wahl. Unsere Trainer vermitteln Ihnen detailliertes Know-how zu Technik, Produkten und Software.

Besuchen Sie uns im Hörakustikerbereich unter www.siemens.de/expertenschulung und melden Sie sich für ein Online-Schulungsthema an. Ganz einfach und komfortabel von Ihrer Kabine aus. Keine Anreise, geringer Zeitaufwand – dafür großer Lerneffekt.

Inhaltsverzeichnis

micon BestSound Technology 4 – 5
Leistungsklassen-Differenzierung 6 – 7
Was ist neu? 8 – 9
Hörsysteme für vielfältige Ansprüche 10
Übersicht Leistungsklassen 11
Produktübersicht 12
Funktionsübersicht 13

Hörsysteme HdO
Ace 14 – 15
Pure 16 – 17
Siemens Life 18 – 19
Motion 20 – 23
Aquaris 24 – 25
Nitro 26 – 27
Orion 28 – 29
Sirion 30 – 31
Intuis Pro 32 – 33
Intuis 34 – 35

Hörbrillen 36
HdO – alle Größen auf einen Blick 37
Standort Erlangen 38
Optivent 39

Hörsysteme IdO
Insio 40 – 41
Nitro 42 – 43
Orion 44
Sirion 45

Gehörschutz
SecureEar 46 – 47

Zubehör
Otoplastiken 48
iScan 49
Bestellformulare 50 – 51
Unity 3 52 – 55
easyPocket 56 – 57
miniTek-App 58
Tek/miniTek 59
miniTek Anleitung 60 – 61
Fernbedienungen, Ladestation, Aufbewahrung 62
miniReceiver 2.0 63
miniReceiver 64 – 65
Life und S-Life 66 – 67

Arbeitshilfen
Zubehör und Software für die Hörsystemanpassung 68
Workflow und Lösungen

Übersichtsseiten 70 – 77

micon. Die Summe aller Möglichkeiten.

Sprechen wir von micon, sprechen wir von der Summe aller Möglichkeiten. Warum? Ganz einfach: Die micon-Hörsysteme weisen eine außergewöhnliche Vielfalt an technischen Möglichkeiten auf – und das alles in einem Gesamtpaket.

Als Experte kennen Sie den Wunsch Ihrer Kunden: besser hören bei angenehmem Klang in unterschiedlichen Alltagssituationen. Hierfür haben wir micon mit seiner hochentwickelten Signalverarbeitung konzipiert. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen micon eine effektive und zuverlässige Anpassung der Hörsysteme. Mit micon sind Sie nachhaltig gerüstet, auch wenn sich die Bedürfnisse Ihrer Kunden im Laufe der Jahre ändern sollten.

Lassen Sie sich begeistern von den Vorteilen der adaptiven Kompression, eines erweiterten Frequenzbereiches, der direktionalen Sprachanhebung oder auch von der 48-kanaligen Signalverarbeitung.

Die micon-Features auf einen Blick.

micon-Kompressionssystem

Mit Hilfe adaptiver Regelzeiten reagiert das micon-Kompressionssystem gezielt auf unterschiedliche Umgebungssignale. micon passt die akustische Welt damit hervorragend in den eingeschränkten Dynamikbereich des Hörsystemträgers ein. Der Klang erreicht dadurch bestmögliche Natürlichkeit.

Direktionale Sprachanhebung

Dieser innovative Algorithmus vereint die Vorteile direktionaler Mikrofone mit der Möglichkeit, Störgeräusche von hinten, also auch Sprache, auszublenden. In Situationen, in denen viele Menschen gleichzeitig sprechen, wie es üblicherweise in einer Party-Situation der Fall ist, wird das Hören des Gesprächspartners enorm erleichtert. Die Störgeräusch-Belastung wird mit dem micon-Chip um ein Vielfaches reduziert.

SpeechFocus

SpeechFocus analysiert die Hörumgebung fortlaufend nach typischen Sprachmustern. Wird ein dominanter Sprecher von hinten erkannt, richten sich die Mikrofonsysteme gezielt nach hinten aus. Besonderen Nutzen aus SpeechFocus ziehen z. B. Lehrkräfte an der Tafel oder Autofahrer mit Fahrgästen auf dem Rücksitz.

Automatische Akklimatisierung

Dieses Feature erhöht automatisch und in unhörbar kleinen Schritten die Verstärkung der Hörsysteme. Die Anhebung ermöglicht so eine sanfte Gewöhnung. Zeitraum und Verstärkung sind individuell auf den Kunden abstimmbar. Es werden deutlich weniger Termine für die Feinjustierung benötigt.

micon-Rückkopplungsunterdrückung

Kombiniert neben der bekannten Fingerprint-Technologie und der transienten Frequenzverschiebung die parallele Verarbeitung der zwei Gegenphasen beider Mikrofone. Gleichzeitig prüft dieses Feature, ob das Rückkopplungsrisiko hoch ist und reagiert entsprechend. Daraus resultiert eine besondere Rückkopplungsstabilität – ohne Reduktion des Hochtonbereichs.

Frequenzkompression

Schwerhörige Menschen, die im Hochtonbereich nicht erwartungsgemäß von Verstärkung profitieren, können mit Anwendung der Frequenzkompression versorgt werden. Signale aus dem höheren Frequenzbereich werden in einen tieferen Bereich komprimiert. Durch die ausgezeichnete Flexibilität von Connexx besteht so die Möglichkeit zur individuellen Feinanpassung der micon-Hörsysteme an die Bedürfnisse der Kunden.

eWindScreen

eWindScreen prüft die Eingangssignale auf typische Windcharakteristiken und blendet diese blitzschnell, gezielt sowie hoch effektiv aus. Das Besondere: Die Reaktion erfolgt richtungsabhängig und frequenzspezifisch in bis zu 48 Kanälen.

Automatische Situationserkennung

micon-Hörsysteme analysieren die Umgebung und klassifizieren diese in bis zu sechs unterschiedliche akustische Situationen. Aufgrund der Eingruppierung reagieren die Geräte automatisch mit angepassten Algorithmen. Die automatische Situationserkennung bildet eine Grundlage für die binaurale Synchronisation zweier Hörsysteme und für den Klang-Equalizer.

Klang-Equalizer

Anhand der automatischen Situationserkennung passen die Hörsysteme ihre Signalverarbeitung an die akustische Umgebung an. Der Klang-Equalizer ermöglicht es, diese automatische Anpassung zu individualisieren. So kann beispielsweise speziell für die Hörsituation Musik auf Wunsch des Kunden über Connexx mehr Tieftonanteil angeboten werden.

micon Lernen

micon-Hörsysteme speichern Lautstärkepräferenzen des Hörgeräteträgers separat für verschiedene Hörsituationen und stellen sich nach und nach automatisch darauf ein. Mittels Connexx besteht die Möglichkeit, den Lernbereich einzugrenzen.

Sprach- und Störgeräuschmanagement

Das automatische Sprach- und Störgeräuschmanagement kombiniert zwei unterschiedliche Algorithmen. Der eine ist ein langsamer und modulationsbasierter Algorithmus, der relativ gleichbleibende Störgeräusche, wie die eines Staubsaugers, reduziert. Der andere Algorithmus reagiert schnell und reduziert Störgeräusche zwischen Sprachsilben.

Tinnitus-Noiser

Die Noiser-Funktion, die es in nahezu allen Siemens Hörsystemen gibt, ermöglicht einen reinen Noiser- oder einen Kombibetrieb (Noiser und Hörsystem). In micon-Hörsystemen können Sie die Noiser-Funktionen in bis zu 20 Kanälen einstellen, sogar im Kombibetrieb.

TruEar

Simuliert die akustischen Eigenschaften der Ohrmuschel und gewährleistet dadurch eine bessere ‚vorne-hinten'-Lokalisation bei HdO-Hörsystemen.

e2e wireless 2.0

Für die Grundlage des binauralen Hörens erhielten Siemens Ingenieure in Kooperation mit Forschern der Universität Oldenburg den Deutschen Zukunftspreis 2012. e2e wireless koppelt und synchronisiert die Hörsysteme und stimmt den Situationsmodus drahtlos ab. Somit reagieren binaural angepasste Geräte auf die gleiche Hörsituation und arbeiten in Balance. Der Vorteil für den Kunden: verbessertes Richtungshören und daraus resultierendes leichteres Hören – vor allem in geräuschvoller Umgebung. Zudem dient e2e wireless der Übertragung von Fernbedienungsbefehlen und dem Streamen von Audiosignalen durch Tek und miniTek. Eine weitere Funktion ist die Einhand-Regelung mittels Bedienelementen direkt an den Hörsystemen. Änderungen von Lautstärke oder Programmen an einem der beiden Hörsysteme werden in beiden umgesetzt. Dadurch ist es möglich, die Bedienelemente am rechten und linken Gerät mit unterschiedlichen Funktionen zu belegen.

SoundSmoothing

Impulsschallunterdrückung, die transiente und impulshafte Geräusche wie beispielsweise Geschirrklappern erkennt und wirksam unterdrückt, ohne das Sprachverstehen dabei zu beeinträchtigen. micon-Hörsysteme unterstützen dies in bis zu 48 Kanälen.

Siemens –
hervorragende Leistung in allen Klassen.

Vom Basismodell zur Vollausstattung. Ihr fachliches Argumentationsgerüst für das Beratungsgespräch – hin zur nächsthöheren Leistungsklasse.

Die Grafik zeigt die Aufteilung des Siemens Produktsortiments in sechs Leistungsklassen und die Mehrausstattung der Hörsysteme beim Sprung auf die folgende Ebene. Natürlich sind alle Funktionen der niedrigeren Leistungsklassen ebenfalls in der jeweils höheren enthalten.

Basis

- Erfüllt alle Anforderungen der GKV
- Störgeräuschmanagement 4-kanalig
- Richtmikrofon
- 4 Kanäle

Verfügbar für:
Intuis Pro S Dir
Intuis Pro Dir
Intuis Pro SP Dir
Intuis S Dir
Intuis Dir
Intuis SP Dir

Sirion

- Neuester Feedbackmanager
- IP67 geprüft [1]
- InSituGram
- 12 Kanäle

Verfügbar für:
Sirion S
Sirion M
Sirion P
Sirion IdO

Orion

- Bedienelemente-Kopplung rechts/links
- Fernbedienbar
- e2e wireless-Kopplung
- eWindScreen[2]
- Tinnitus-Noiser
- Frequenzkompression
- Automatisches Richtmikrofon
- 16 Kanäle

Verfügbar für:
Orion S
Orion M
Orion P
Orion SP
Orion RIC
Orion IdO

(1) Nur HdO (2) Nur mit Richtmikrofon (3) Nur mit Tek/miniTek (4) Nitro 7mi: 24 Kanäle

micon 3mi

- micon-Kompression
- Adaptives direktionales Richtmikrofon
- Bluetooth® (Tek/miniTek)
- SoundSmoothing
- Akkutechnologie[1]
- 24 Kanäle

Verfügbar für:
Pure micon
Siemens Life micon
Motion micon SX/PX/M/P
Aquaris micon
Nitro micon HdO/IdO
Insio micon

micon 5mi

- eWindScreen individuell regelbar[2]
- SpeechFocus[1]
- Automatische Akklimatisierung
- SoundBrilliance[3]
- Automatik in drei Situationen einstellbar
- 32 Kanäle

Verfügbar für:
Ace micon
Pure micon
Siemens Life micon
Motion micon SX/PX/M/P
Aquaris micon
Insio micon

micon 7mi

- Direktionale Sprachanhebung
- Frequenzbereich bis über 10 kHz
- Vollautomatik in 6 Situationen inkl. Speechfocus[1]
- 48 Kanäle[4]

Verfügbar für:
Ace micon
Pure micon
Siemens Life micon
Motion micon SX/PX/M/P
Aquaris micon
Nitro micon HdO/IdO
Insio micon

Nitro SP. Herausragende Leistungsfähigkeit in micon-Qualität.

Nitro SP 3mi, 7mi

IP 67

Farben

Beige
Braun
Grau
Dunkelgranit
Granit
Schwarz

Zubehör

Leistungsklassen

7mi | 3mi

Ende 2012 stellte Siemens der Fachwelt eine neue Chip-Plattform vor. Durch den hervorragenden Feedbackmanager, die hohe Spontanakzeptanz sowie das natürliche Klangbild hat sich micon einen Namen gemacht und erfolgreich im Markt etabliert. Für Menschen mit an Taubheit grenzender Hörminderung jedoch stand micon bislang noch nicht zur Verfügung. Nun bietet Siemens Nitro SP micon an, Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme der Super Power-Kategorie in Leistungsklasse 3mi und 7mi. Mit 85 dB Verstärkung und 144 dB Ausgangsschallpegel können resthörige Menschen hervorragend versorgt werden. Es ist an der Zeit, auch diese Menschen von micon profitieren zu lassen.

Die Vorteile:

- Hervorragende, stabile Leistungsfähigkeit für dauerhaft hohe Ausgangspegel
- Automatikmodus auch für an Taubheit grenzend Schwerhörige nutzbar – dank herausragender Pegelstabilität
- Hohe Rückkopplungsstabilität durch besonders vibrationsarme Konstruktion und den micon-Feedbackmanager
- Anpassstrategien von linear bis kompressiv – auf WHO 4-Versorgungen abgestimmt
- micon-Fit – gezielte Verarbeitung von Störgeräuschen bei bestmöglichem Erhalt des Sprachmusters
- Besonders nützliche Funktionen: „nur bei Sprache im Störlärm“ und Frequenzkompression

Menschen, die permanent auf ihre Hörsysteme angewiesen sind, schätzen praktische Details wie einen Magneten im Batteriefach sehr. Die Handhabung wird dadurch wesentlich erleichtert.

Orion SP. Der Stern in seiner Klasse.

Orion SP

IP 67

Farben

Beige
Braun
Grau
Dunkelgranit
Granit
Schwarz

Zubehör

Leistungsklasse

Orion

Mit der neuesten Chip-Generation ausgestattet ist Orion SP eine gute Alternative zu Super Power-Hörsystemen mit micon-Signalverarbeitung. Funktionen wie e2e wireless, Windgeräuschunterdrückung eWindScreen, Frequenzkompression oder Tinnitus-Noiser lassen Orion SP besonders strahlen.

Die Vorteile:

- 16-kanalige Signalverarbeitung, 8 einstellbare Frequenzkanäle
- Neuester Feedbackmanager
- Frequenzkompression
- e2e wireless: Synchronisation rechts / links
- Bedienelementekopplung
- Fernbedienbar
- Tinnitusfunktion
- Magnet im Batteriefach und LED

Intuis Pro.
Die neue Basisgeneration.

Intuis Pro

Farben

Beige | Grau | Granit | Braun

Leistungsklasse

Basis

Nicht nur im Super Power-Segment erweitert Siemens sein Basis-Sortiment. Intuis Pro kommt als komplette Familie neu auf den Markt – mit Hörsystemen auch für leicht- bis mittelgradig schwerhörige Menschen. Alle Intuis Pro-Modelle verfügen über ein zuschaltbares Richtmikrofonsystem sowie die neue Funktion „Sprache direkt". Per Knopfdruck wird damit die Kompression im Sprachbereich schrittweise reduziert, um Sprachübertragung bei Bedarf noch klarer zu gestalten. Störgeräusche und Sprache werden in vier Kanälen separat verarbeitet, das Rückkopplungsmanagement arbeitet gegenphasig. Bewährte Bauformen und Bildschirmoberflächen in Connexx 6 sorgen für eine leichte Auswahl und effektive Anpassungen.

Die Vorteile:

- Neues Feature: Sprache direkt
- 4-kanaliges adaptives Sprach- und Störschallmanagement
- Sprach- und Störschallmanagement individuell einstellbar
- Zuschaltbares Richtmikrofonsystem
- Telefonspule
- Nanobeschichtung

Besondere Leistung in allen Preisklassen.
Die Super Power-Familie.

Mit dem neuen Super Power-Sortiment von Siemens haben auch Menschen mit hochgradiger bis an Taubheit grenzender Hörminderung die Wahl. Hörsysteme verschiedener Leistungsklassen – jedes mit besonderer Leistungsfähigkeit.

Neu!

Intuis Pro SP Dir

Intuis Pro SP

- Störgeräuschmanagement 4-kanalig
- Sprache direkt
- Zuschaltbares Richtmikrofon

Neu!

Orion SP

Orion SP

- Bedienelemente-Kopplung
- Fernbedienung
- e2e wireless ohne Streaming
- eWindScreen
- Tinnitus-Noiser
- Frequenzkompression
- Automatisches Richtmikrofon

Neu!

Nitro SP 3mi, 7mi

Nitro SP 3mi, 7mi

- micon-Kompression
- Adaptives direktionales Richtmikrofon
- Bluetooth® (Tek / miniTek)
- SpeechFocus
- Automatische Akklimatisierung [1]
- SoundSmoothing
- Direktionale Sprachanhebung [1]
- Autophone

Intelligent Ears

[1)] Nur bei Nitro SP 7mi

Hörsysteme

für vielfältige Ansprüche.

Siemens bietet eine breite Palette an Hörsystemen für unterschiedlichste Ansprüche und Hörverluste. Ihre Kunden haben eine große Auswahl an Modellen und Leistungsklassen.

In der folgenden Darstellung sehen Sie für jede Hörsystemfamilie den maximal zu versorgenden Hörverlust. Dies dient Ihnen zur Orientierung und unterstützt Sie bei der Wahl des passenden Hörsystems.

HdO

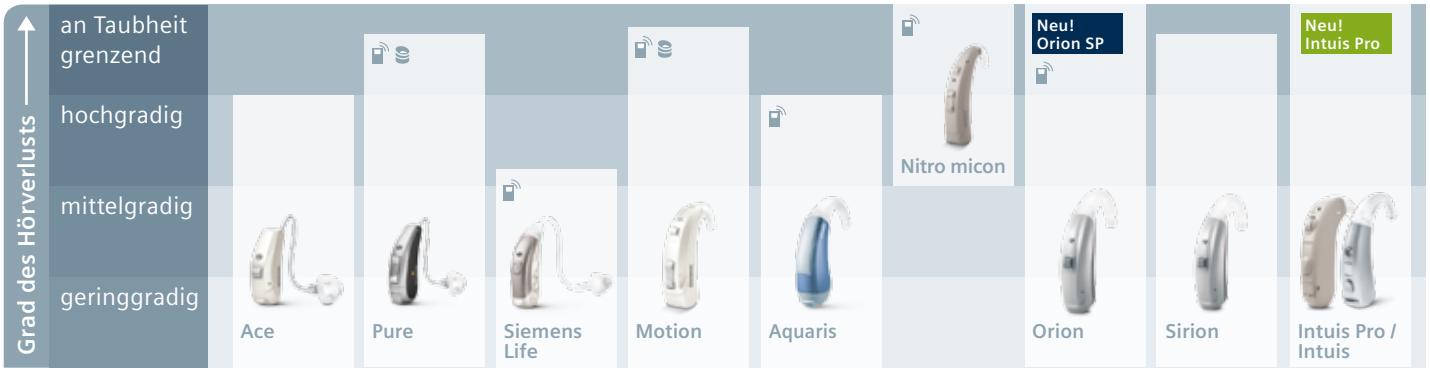

Fernbedienung verfügbar Wiederaufladbar

IdO

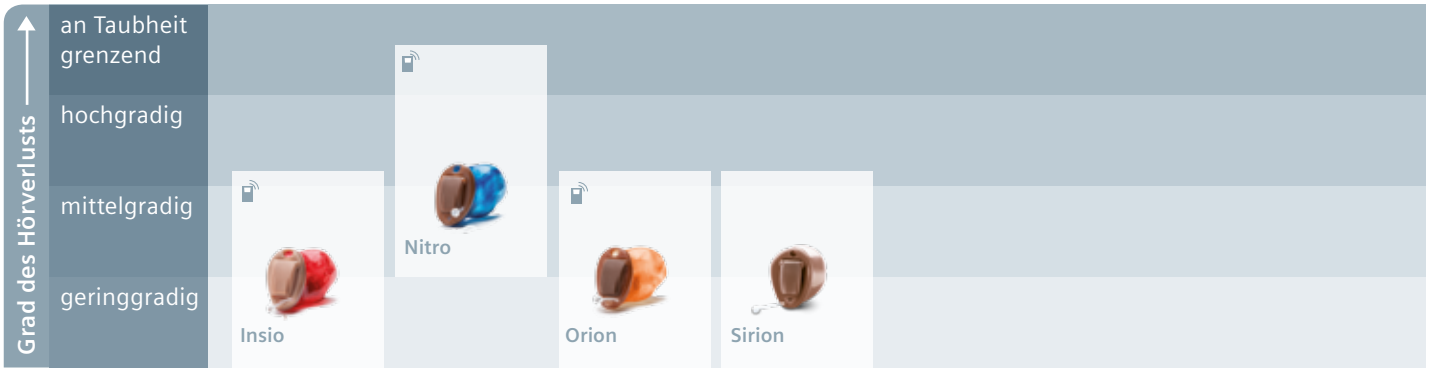

Fernbedienung verfügbar

Übersicht

Leistungsklassen.

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Produktportfolio in zahlreichen Leistungsklassen.
Zu Ihrer Information finden Sie nachfolgend eine Übersicht.

	7	5	3	Orion	Sirion	Basis
Ace micon	★	★				
Pure micon	★	★	★			
Siemens Life micon	★	★	★			
Motion micon	★	★	★			
Aquaris micon	★	★	★			
Nitro micon	★		★			
Insio micon	★	★	★			
Orion				●		
Sirion					●	
Intuis Pro / Intuis						●

micon BestSound Technology Orion Sirion Basis

Produktübersicht

Modelle und Gerätefamilien	RIC	LifeTube	Winkel	IT, CT, CIC
Ace micon 7mi 5mi				
Pure micon 7mi 5mi 3mi				
Siemens Life micon 7mi 5mi 3mi				
Motion micon 7mi 5mi 3mi				
Aquaris micon 7mi 5mi 3mi				
Nitro micon 7mi 3mi				
Insio micon 7mi 5mi 3mi				
Neu! Orion SP **Orion** Orion				
Sirion Sirion				
Neu! Intuis Pro **Intuis Pro / Intuis** Basis				

micon BestSound Technology | Orion | Sirion | Basis

Funktionsübersicht

Funktionen	Leistungsklassen					
	7mi	5mi	3mi	Orion	Sirion	Basis
Sprachverstehen						
Frequenzkanäle/einstellbar	48/20[A]	32/16	24/12	16/8	12/6	4/4
Anzahl der Programme	6	6	6	4	4	4
Direktionale Sprachanhebung	★	-	-	-	-	-
Frequenzkompression	★	★	★	●	-	-
Richtmikrofon	automatisch mehr-kanal adaptiv	automatisch mehr-kanal adaptiv	automatisch mehr-kanal adaptiv	automatisch mehrkanal	manuell	manuell
SpeechFocus	★	★	-	-	-	-
TruEar	★	★	-	-	-	-
Klangkomfort						
micon-Signalverarbeitung	★	★	★	-	-	-
Orion-Signalverarbeitung	-	-	-	●	-	-
Sirion-Signalverarbeitung	-	-	-	-	●	-
Erweiterte Bandbreite	★	-	-	-	-	-
micon-Rückkopplungsmanagement	★	★	★	●	●	-
Basis-Rückkopplungsmanagement	-	-	-	-	-	●
micon eWindScreen	3 Stufen	3 Stufen	★	-	-	-
eWindScreen	-	-	-	●	-	-
SoundSmoothing	3 Stufen	3 Stufen	★	-	-	-
Sprach- und Störgeräusch-management	7 Stufen	5 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	an/aus	3 Stufen[B]
e2e wireless 2.0	★[C]	★[C]	★[C]	●[D]	-	-
SoundBrilliance	3 Stufen[E]	3 Stufen[E]	-	-	-	-
Sprache Direkt	-	-	-	-	-	●[B]
Anpassung/Individualität						
micon-Fit	★	★	★	-	-	-
Autom. Akklimatisierung	★	★	-	-	-	-
Klang-Equalizer (Situationen)	6	3	-	-	-	-
micon Lernen	★	★	★	-	-	-
Data logging	★	★	★	●	●	-
Fernbedienung/Bluetooth						
easyPocket	★[C]	★[C]	★[C]	●	-	-
Tek/miniTek	★[C]	★[C]	★[C]	-	-	-
ConnexxLink	★[C]	★[C]	★[C]	-	-	-

A) Nitro 7mi: 24/16 B) nur Intuis Pro C) Nicht für Ace micon D) Ohne Streaming E) Nur über Tek/mini Tek

Ace.

BestSound™ Technology

Kleiner. Einfacher. Intelligenter.

Hauptmerkmale

- Unwahrscheinlich klein und unauffällig
- Individualisierbare Tinnitusfunktion
- Programmierbarer Programmtaster



Austauschbares Gehäuse

Das Gehäuse kann schnell und einfach ausgewechselt werden, wenn sich die Farbwünsche des Kunden ändern.

Geprüft nach IP67

Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Mikrofone

Optimierte Platzierung und Ausrichtung sorgen für eine ideale Klangqualität.

Programmierbarer Programmtaster

Statt des Programmtasters ist auch eine flache Abdeckung erhältlich.

Click Dome

Noch einfacher zu reinigen.

Individualisierbare Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

miniReceiver 2.0

Für ausgezeichneten Klang in einem robusten und ergonomischen Design. Erhältlich in vier verschiedenen Längen und vier Leistungsstufen, die praktisch in jedes Ohr und zu fast jeder Art von Hörverlust passen.

Batteriefach

Mit Ein-/Ausschalter.

Gehäusekonzept

Die Wechselgehäuse von Ace micon sind schnell und einfach austauschbar. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Farben. Erfüllen Sie Kundenwünsche, ohne Ihre Lagerhaltung unnötig zu strapazieren.

IP 67

Notizen

Ace micon

Kleine Hörer – große Leistung

miniReceiver 2.0, mehr Infos auf Seite 63.

Farben

Typ	HdO RIC			
Leistungsklassen	7mi/5mi			
Bezeichnung	Ace micon mit S-Hörer 2.0	Ace micon mit M-Hörer 2.0	Ace micon mit P-Hörer 2.0	Ace micon mit HP-Hörer 2.0
Abbildung				
Anpassbereich				
Details				
Matrix (2 ccm)	108/45 dB	113/55 dB	118/60 dB	123/65 dB
Batteriegröße	10	10	10	10
Stromverbrauch	0,7 mA	0,9 mA	0,9 mA	0,9 mA
Ausstattung				
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	-	-	-	-
Ladekontakte	-	-	-	-
Lautstärkesteller	-	-	-	-
Programmtaster	○[1]	○[1]	○[1]	○[1]
Telefonspule	-	-	-	-
Batteriefachschalter	●	●	●	●
Standardtragehaken	-	-	-	-
Kindertragehaken	-	-	-	-
Audioeingang	-	-	-	-
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●
Modifikationen				
Wechselgehäuse	●	●	●	●
Zubehör				
Programmieradapter	Größe 10	Größe 10	Größe 10	Größe 10
Anpass-Set	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0

(1) Abdeckung optional. Tasterdeaktivierung programmierbar über Connexx.

● Standard
○ Optional



miniReceiver 2.0 Messschablone
Mit der miniReceiver 2.0 Messschablone finden Sie ganz einfach heraus, für welche Kunden sich der miniReceiver 2.0 P/HP eignet.

Mehr Infos auf Seite 65.

Pure.

Exzellent in Technologie und Design.

Hauptmerkmale

- Wireless-Technologie
- Wiederaufladbar
- Telefonspule



Mikrofone
Optimierte Platzierung und Ausrichtung sorgen für eine ideale Klangqualität.

Geprüft nach IP67
Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Austauschbares Gehäuse
Das Gehäuse kann schnell und einfach ausgewechselt werden, wenn sich die Farbwünsche des Kunden ändern.

Individualisierbare Tinnitusfunktion
Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

miniReceiver 2.0
Für ausgezeichneten Klang in einem robusten und ergonomischen Design. Erhältlich in vier verschiedenen Längen und vier Leistungsstufen, die praktisch in jedes Ohr und zu fast jeder Art von Hörverlust passen.

Programmierbare und auswechselbare Bedienelemente
Die Bedienelemente können programmiert und/oder ausgetauscht und an die Ansprüche des Benutzers angepasst werden.

Click Dome
Noch einfacher zu reinigen.

Batteriefach
Mit Ein-/Ausschalter.

Integrierte Telefonspule

Ladekontakt
Für komfortables Aufladen bei Nutzung eines Akkus.

Gehäusekonzept

Die Wechselgehäuse von Pure micon sind schnell und einfach austauschbar. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Farben. Erfüllen Sie Kundenwünsche, ohne Ihre Lagerhaltung unnötig zu strapazieren.

Notizen

Pure micon

Kleine Hörer – große Leistung

miniReceiver 2.0, mehr Infos auf Seite 63.



Farben

Typ	HdO RIC			
Leistungsklassen	7mi/5mi/3mi			
Bezeichnung	Pure micon mit S-Hörer 2.0	Pure micon mit M-Hörer 2.0	Pure micon mit P-Hörer 2.0	Pure micon mit HP-Hörer 2.0
Abbildung				
Anpassbereich				
Details				
Matrix (2 ccm)	108/45 dB	118/60 dB	124/70 dB	130/75 dB
Batteriegröße	312	312	312	312
Stromverbrauch	0,8 mA	1,0 mA	1,0 mA	1,1 mA
Ausstattung				
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	●	●	●	●
Ladekontakte	●	○[1]	-	-
Lautstärkesteller	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]
Programmtaster	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]
Telefonspule	●	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●	●
Standardtragehaken	-	-	-	-
Kindertragehaken	-	-	-	-
Audioeingang	○[3]	○[3]	○[3]	○[3]
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●
Modifikationen				
Wechselgehäuse	●	●	●	●
Zubehör				
Programmieradapter	Größe 312	Größe 312	Größe 312	Größe 312
Anpass-Set	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0

(1) Bei eingeschränkter Laufzeit
(2) Austauschbares Bedienelement – programmierbar über Connexx
(3) Über miniTek

● Standard
○ Optional

Zubehör ab Seite 56.



miniReceiver 2.0 Messschablone
Mit der miniReceiver 2.0 Messschablone finden Sie ganz einfach heraus, für welche Kunden sich der miniReceiver 2.0 P/HP eignet.

Mehr Infos auf Seite 65.

Siemens Life.

Hörkomfort trifft Eleganz.

Hauptmerkmale

- Lautstärkeregulierung über Drucktaster in Verbindung mit e2e
- Wireless-Technologie
- Individualisierbare Tinnitusfunktion



Austauschbares Gehäuse

Das Gehäuse kann schnell und einfach ausgewechselt werden, wenn sich die Farbwünsche des Kunden ändern.

Drucktaster

Ein programmierbarer Drucktaster dient zur Auswahl verschiedener Programme und bei micon sogar zum Einstellen der Lautstärke.

LifeTube

Die ultradünnen, durchsichtigen Tubes sorgen für einen dezenten und zugleich bequemen Sitz des Hörsystems.

Individualisierbare Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Lamellen-Tip

Halboffene Passform, die sich an viele unterschiedliche Gehörgangsformen anpasst.

Batteriefach

Mit Ein-/Ausschalter.

Gehäusekonzept

Die Wechselgehäuse von Siemens Life micon sind schnell und einfach austauschbar. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Farben. Erfüllen Sie Kundenwünsche, ohne Ihre Lagerhaltung unnötig zu strapazieren.

Notizen

Siemens Life micon

Zubehör ab Seite 56.

Farben

Typ	HdO	
Leistungsklassen	**7mi / 5mi / 3mi**	
Bezeichnung	Siemens Life micon mit LifeTube	Siemens Life micon mit Winkel
Abbildung		
Anpassbereich		
Details		
Matrix (2 ccm)	121/47 dB	123/57 dB
Batteriegröße	312	312
Stromverbrauch	0,8 mA	0,8 mA
Ausstattung		
BestSound Technology	micon	micon
e2e wireless 2.0	●	●
Ladekontakte	-	-
Lautstärkesteller	○[1]	○[1]
Programmtaster	●	●
Telefonspule	○[2]	○[2]
Batteriefachschalter	●	●
Standardtragehaken	○	●
Kindertragehaken	-	-
Audioeingang	○[2]	○[2]
Tinnitus-Noiser	●	●
Modifikationen		
Wechselgehäuse	●	●
Brillenmontage	-	○
Zubehör		
Programmieradapter	Größe 312	Größe 312
Anpass-Set	LifeTube	LifeTube

(1) Programmierbar über Connexx in Verbindung mit e2e
(2) Über miniTek

● Standard
○ Optional

Motion.

Ein Partner fürs Leben.

BestSound™ Technology

Hauptmerkmale

- Wiederaufladbar (SX und PX) oder mit Audioeingang (M und P)
- Programmierbare Bedienelemente
- Programmierbare Tastensperre

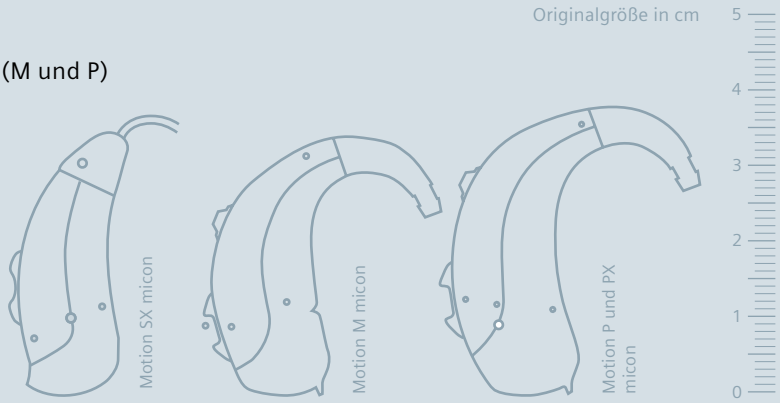

Drucktaster (programmierbar)
- Programmwechsel
- Stand-by

Schlankes Design
Ermöglicht diskreten Sitz hinter dem Ohr und hohen Tragekomfort.

Geprüft nach IP67
Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

S-LifeTube
In sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Individualisierbare Tinnitusfunktion
Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Motion M micon

Wippschalter (programmierbar)
- Lautstärkeregelung
- Noiser-Lautstärke
- SoundBalance

Programmierbare Tastensperre für Drucktaster und Wippschalter.

Integrierte Telefonspule

Audioeingang

Batteriefach
Optional mit Kindersicherung bzw. integriertem Audioeingang.

Gehäusekonzept

Die Wechselgehäuse von Motion micon sind schnell und einfach austauschbar. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Farben. Erfüllen Sie Kundenwünsche, ohne Ihre Lagerhaltung unnötig zu strapazieren.

IP 67

Notizen

Motion micon – die vielseitigen Modelle.

Motion SX micon

+ **Wiederaufladbar**
  Kein Batteriewechsel notwendig
+ **Auswechselbare Bedienelemente**
  Wippschalter, Drucktaster, flache Abdeckung
+ **Neues, schlankes Gehäusedesign**

Motion PX micon

+ **Wiederaufladbar**
  Kein Batteriewechsel notwendig
+ **Drucktaster und Wippschalter**
+ **Neues, schlankes Gehäusedesign**

Ideal für Kinderanpassungen

Motion M micon

+ **Audioeingang**
  Kompatibel mit allen gängigen FM-Systemen
+ **Programmierbare Tastensperre**
  Drücken Sie drei Sekunden lang gleichzeitig Drucktaster und Wippschalter und die Bediensperre ist aktiviert.
+ **Kindersicheres Batteriefach**
  mit integriertem Audioeingang (optional)
+ **Drucktaster und Wippschalter**

Motion P micon

+ **Audioeingang**
  Kompatibel mit allen gängigen FM-Systemen
+ **Programmierbare Tastensperre**
  Drücken Sie drei Sekunden lang gleichzeitig Drucktaster und Wippschalter und die Bediensperre ist aktiviert.
+ **Kindersicheres Batteriefach**
  mit integriertem Audioeingang (optional)
+ **Drucktaster und Wippschalter**

Optionale Kindersicherung

Optionaler Audioschuh

Motion SX und PX – die aufladbaren Modelle.

Zubehör ab Seite 56.

Farben

Zusätzliche Farben SX, PX

Motion SX und PX micon

Typ	HdO			
Leistungsklassen	7mi/5mi/3mi			
Bezeichnung	Motion SX micon mit LifeTube	Motion SX micon mit Winkel	Motion PX micon mit S-LifeTube	Motion PX micon mit Winkel
Abbildung				
Anpassbereich				
Details				
Matrix (2 ccm)	125/53 dB	130/60 dB	127/65 dB	135/75 dB
Batteriegröße	13	13	13	13
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	1,3 mA	1,3 mA
Ausstattung				
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	●	●	●	●
Ladekontakte	●	●	●	●
Lautstärkesteller	○[1]	○[1]	●	●
Programmtaster	○[1]	○[1]	●	●
Telefonspule	●	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●	●
Standardtragehaken	○	●	○	●
Kindertragehaken	○	○	○	○
Audioeingang	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●
Modifikationen				
Wechselgehäuse	●	●	●	●
Brillenmontage	-	○	-	○
Zubehör				
Programmieradapter	Größe 13	Größe 13	Größe 13	Größe 13
Anpass-Set	LifeTube	LifeTube	S-LifeTube	S-LifeTube

(1) Austauschbares Bedienelement – programmierbar über Connexx
(2) Über miniTek

● Standard
○ Optional

Motion M und P – optional mit Audioeingang.

Zubehör ab Seite 56.

Farben

1 2 3 5

6 31 66

Zusätzliche Farben M, P

60 61

Motion M und P micon

Typ	HdO			
Leistungsklassen	7mi/5mi/3mi			
Bezeichnung	Motion M micon mit S-LifeTube	Motion M micon mit Winkel	Motion P micon mit S-LifeTube	Motion P micon mit Winkel
Abbildung				
Anpassbereich				
Details				
Matrix (2 ccm)	124/60 dB	130/65 dB	127/65 dB	135/75 dB
Batteriegröße	13	13	13	13
Stromverbrauch	1,1 mA	1,1 mA	1,3 mA	1,3 mA
Ausstattung				
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	●	●	●	●
Ladekontakte	-	-	-	-
Lautstärkesteller	●	●	●	●
Programmtaster	●	●	●	●
Telefonspule	●	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●	●
Standardtragehaken	○	●	○	●
Kindertragehaken	○	○	○	○
Audioeingang	○	○	○	○
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●
Modifikationen				
Wechselgehäuse	●	●	●	●
Brillenmontage	-	○	-	○
Zubehör				
Programmieradapter	Größe 13	Größe 13	Größe 13	Größe 13
Anpass-Set	S-LifeTube	S-LifeTube	S-LifeTube	S-LifeTube

● Standard
○ Optional

Aquaris.

BestSound™ Technology

Das robuste, wasser- und staubdichte Hörsystem.

Hauptmerkmale

- Wasser- und staubdicht – IP68-geprüft
- Robuste Bauweise
- Bis zu 65 dB Verstärkung

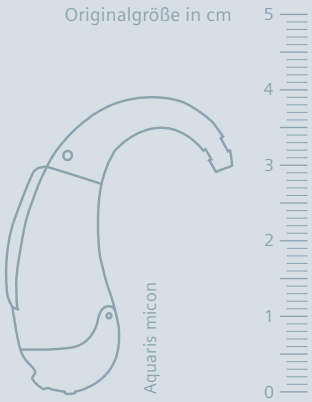

Hörerschutz
Ein nanobeschichtetes Gitter am Hörerstutzen schützt zusätzlich vor Wassereintritt.

GORE
Featuring
GORE. Acoustic Vents for Hearing Instruments
For High-Quality Sound and Microphone Protection

GORE™ Acoustic Vents für Mikrofonschutz
Die schalldurchlässige Hochleistungsmembran von Gore sichert die Klangqualität des Mikrofons und schützt es zugleich vor Wasser- und Staubeintritt.

Flaschengehäuse
Das austauschbare Gehäuse ist aus einem Stück gefertigt. Zusätzliche Silikonringe dichten das Batteriefach zum Gehäuse ab.

Mikrofonabdeckung (nicht abnehmbar)
Schützt die Mikrofonmembranen und reduziert gleichzeitig störende Geräusche wie Wind, Regentropfen und Haarrascheln.

Lamellen-Tip
Halboffene Passform, die sich an viele unterschiedliche Gehörgangsformen anpasst.

Verbessertes Batteriefach
Das mit Silikon versiegelte Batteriefach wurde überarbeitet und wesentlich verbessert.

SoftTouch Oberfläche
Für einen angenehmeren und sicheren Sitz hinter dem Ohr.

Aquaris micon

Verbesserte, wasserdichte Luftaustauschmembran
Die neue, größere Membran sorgt für noch bessere Luftdurchlässigkeit zur Batterie. Ihre Oberfläche ist darauf ausgelegt, Wasser zuverlässig abzuweisen.

Aquaris hat die Auszeichnungen „International CES Innovations 2013 Design and Engineering Award" in der Kategorie „Accessible and Universal Design Technologies" gewonnen.

INNOVATIONS INTERNATIONAL CES DESIGN & ENGINEERING SHOWCASE HONOREE 2013

IP 68

Notizen

Wir empfehlen, das Aquaris-Gehäuse routinemäßig einmal pro Jahr zu wechseln.

Aquaris micon

Farben

51 53 54 55 56

Typ	HdO	
Leistungsklassen	7mi/5mi/3mi	
Bezeichnung	Aquaris micon mit LifeTube	Aquaris micon mit Winkel
Abbildung		
Anpassbereich		
Details		
Matrix (2 ccm)	122/49 dB	129/65 dB
Batteriegröße	13	13
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA
Ausstattung		
BestSound Technology	micon	micon
e2e wireless 2.0	●	●
Ladekontakte	-	-
Lautstärkesteller	○[1]	○[1]
Programmtaster	○[1]	○[1]
Telefonspule	○[2]	○[2]
Batteriefachschalter	●	●
Standardtragehaken	●	●
Kindertragehaken	○	○
Audioeingang	○[2]	○[2]
Tinnitus-Noiser	●	●
Modifikationen		
Wechselgehäuse	●	●
Zubehör		
Programmieradapter	-	-
Anpass-Set	LifeTube	LifeTube

(1) Über Fernbedienung
(2) Über miniTek

● Standard
○ Optional

Zubehör

Zubehör ab Seite 56.

A) AquaPac

Ob Fernbedienungen, Mobiltelefon oder MP3-Player – AquaPac bietet am Pool oder im Garten den idealen Schutz für wasserempfindliche Geräte. Und das bis zu einer Wassertiefe von einem Meter. Der Clou: MP3-Player können im AquaPac auch während des Schwimmens in Verbindung mit Tek oder miniTek benutzt werden.
Sachnummer 10668262

B) SportClip

Der Aquaris SportClip sorgt für einen sicheren Halt.
Sachnummer 10666837

Nitro.

Höchstleistung für jeden Tag.

Hauptmerkmale

- Enorm leistungsstark, auch im Richtmikrofon-Modus
- e2e wireless 2.0
- LED-Funktionsanzeige für Programmwechsel und Batteriestatus
- Geprüft nach IP67: widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit
- Hohe Rückkopplungsstabilität

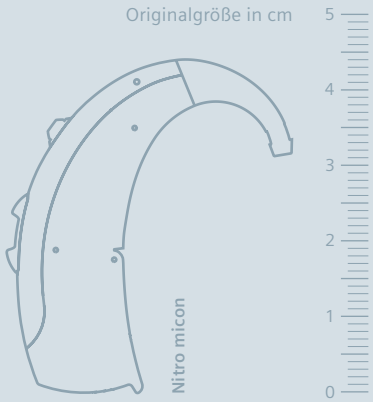

Richtmikrofone

Ermöglichen durch verbesserte Platzierung und Ausrichtung genaueres Richtungshören.

Schlankes Design

Sorgt für diskreten Sitz hinter dem Ohr und hohen Tragekomfort.

AutoPhone

Duale Bedienung

Integrierter Programmtaster und Wippschalter für manuelle Bedienung. Programmierbare Sperre schützt vor unbeabsichtigter Änderung von Programm oder Lautstärke.

LED-Funktionsanzeige

Zeigt Programmwechsel, Tastensperre und Batteriestatus.

Integrierte Telefonspule

Geprüft nach IP67

Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Batteriefach

Optional mit Kindersicherung bzw. integriertem Audioeingang.

Notizen

Nitro micon

Farben

1 2 3 4 5 66

Typ	HdO
Leistungsklassen	**7mi / 3mi**
Bezeichnung	**Nitro micon mit Winkel**
Abbildung	
Anpassbereich	
Details	
Matrix (2 ccm)	140/85 dB
Batteriegröße	675
Stromverbrauch	2,1 mA
Ausstattung	
BestSound Technology	micon
e2e wireless 2.0	●
Ladekontakte	-
Lautstärkesteller	●
Programmtaster	●
Telefonspule	●
Batteriefachschalter	●
Standardtragehaken	●
Kindertragehaken	○
Audioeingang	○
Tinnitus-Noiser	●
Modifikationen	
Brillenmontage	-
Zubehör	
Programmieradapter	-

● Standard
○ Optional

Zubehör

Zubehör ab Seite 56.

Nitro micon Kinderset

Batterielade mit Audioeingang, Kindersicherung und weiterem Zubehör

Mit Batteriefach in **Beige**
Sachnummer 10820940

Mit Batteriefach in **Granit**
Sachnummer 10821156

Mit Batteriefach in **Grau**
Sachnummer 10821157

Mit Batteriefach in **Braun**
Sachnummer 10821158

Mit Batteriefach in **Schwarz**
Sachnummer 10821159

Mit Batteriefach in **dunklem Granit**
Sachnummer 10821160

Orion.

Flexibel, robust, individuell.

BestSound™ Technology

Hauptmerkmale

- Rückkopplungsmanagement neuester Generation
- Frequenzkompression
- Binaurale Kopplung inkl. Bedienelemente
- Fernbedienbar

Automatisches Richtmikrofon
Ermöglicht durch verbesserte Platzierung und Ausrichtung genaueres Richtungshören. Geschützt durch nanobeschichtete Membranen.

Geprüft nach IP67
Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Individualisierbare Tinnitus-funktion
Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Integrierte Telefonspule

Batteriefach
Optional mit Kinder-sicherung bzw. integ-riertem Audioeingang.

Programmierbarer Wippschalter

Orion M

IP 67

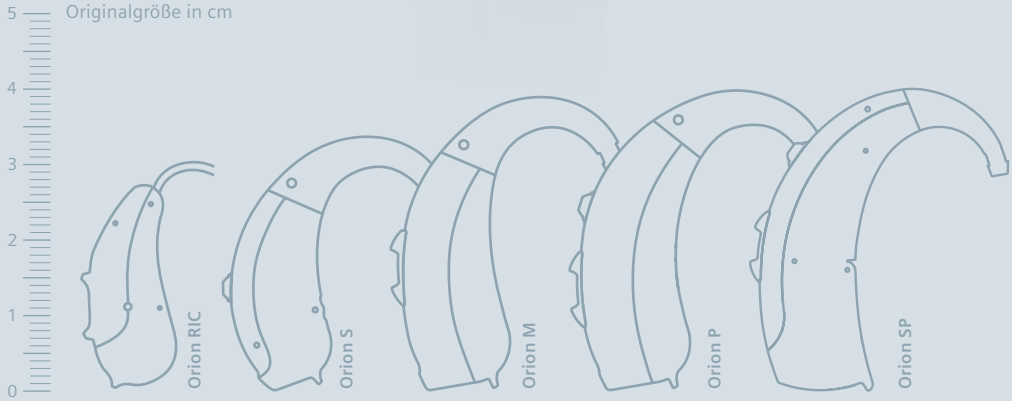

Orion

Typ
Leistungsklassen
Bezeichnung
Abbildung
Anpassbereich
Details
Matrix (2 ccm)
Batteriegröße
Stromverbrauch
Ausstattung
BestSound Technology
e2e wireless 2.0
Ladekontakte
Lautstärkesteller
Programmtaster
Telefonspule
Batteriefachschalter
Standardtragehaken
Kindertragehaken
Audioeingang
Tinnitus-Noiser
Modifikationen
Wechselgehäuse (Oberschale)
Zubehör
Programmieradapter
Anpass-Set
easyPocket

(1) Ohne Streaming
(2) Programmierbar über Connexx

Neu!
Orion SP

Zubehör ab Seite 56.

Unterschale kann nicht gewechselt werden.

Farben Orion RIC und SP

*Nur für Orion RIC

Farben Orion S, M und P

	HdO				
	Orion				
	Orion RIC	Orion S	Orion M	Orion P	Orion SP
					
	S 108/45 dB M 118/60 dB P 124/70 dB HP 130/75 dB	LifeTube 124/45 dB Winkel 124/55 dB	LifeTube 125/53 dB Winkel 130/60 dB	LifeTube 125/65 dB Winkel 136/75 dB	Winkel 140/82 dB
	312	312	13	13	675
	S 0,8 mA, M/P 1,0 mA, HP 1,1 mA	0,8 mA	1,0 mA	1,0 – 1,3 mA	2,1 mA
	Orion	Orion	Orion	Orion	Orion
	●[1]	●[1]	●[1]	●[1]	●[1]
	-	-	-	-	-
	○[2]	○[2]	○[2]	●	●
	○[2]	○[2]	○[2]	●	●
	●	-	●	●	●
	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●
	-	○	○	○	○
	-	-	○	○	○
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	-
	Größe 312	Größe 312	Größe 13	Größe 13	-
	miniReceiver 2.0	LifeTube	LifeTube	LifeTube	-
	●	●	●	●	●

● Standard
○ Optional

Sirion.

Einfach zuverlässig.

BestSound™ Technology

Hauptmerkmale

- Rückkopplungsmanagement neuester Generation
- Richtmikrofon
- Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit

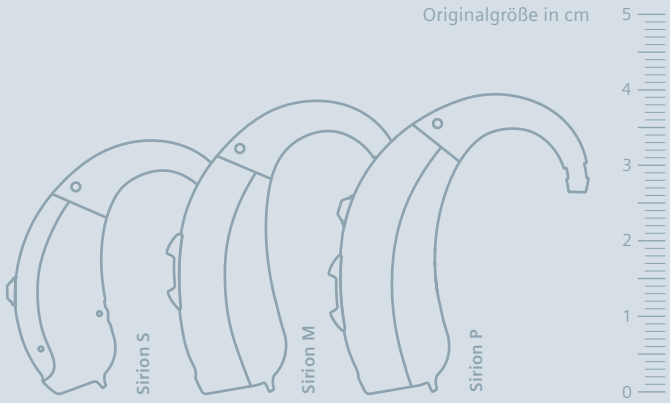

Geprüft nach IP67
Widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.

Batteriefach
Optional mit Kindersicherung bzw. integriertem Audioeingang.

IP 67

Notizen

Sirion

Farben

Unterschale kann nicht gewechselt werden.

Typ	HdO		
Leistungsklassen	**Sirion**		
Bezeichnung	**Sirion S**	**Sirion M**	**Sirion P**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	LifeTube 124/45 dB Winkel 124/55 dB	LifeTube 125/53dB Winkel 130/60 dB	LifeTube 125/65 dB Winkel 136/75 dB
Batteriegröße	312	13	13
Stromverbrauch	0,8 mA	1,0 mA	1,0 mA
Ausstattung			
BestSound Technology	Sirion	Sirion	Sirion
e2e wireless 2.0	-	-	-
Ladekontakte	-	-	-
Lautstärkesteller	-	○[1]	●
Programmtaster	●	○[1]	●
Telefonspule	-	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●
Standardtragehaken	●	●	●
Kindertragehaken	○	○	○
Audioeingang	-	○	○
Tinnitus-Noiser	-	-	-
Modifikationen			
Wechselgehäuse (Oberschale)	●	●	●
Zubehör			
Programmieradapter	Größe 312	Größe 13	Größe 13
Anpass-Set	LifeTube	LifeTube	LifeTube

(1) Programmierbar über Connexx

● Standard
○ Optional

Intuis Pro.

Verbesserte Basis für die Zukunft.

Hauptmerkmale

- Neues Feature „Sprache Direkt“
- Individuell einstellbares Störgeräuschmanagement
- Richtmikrofon
- Störgeräuschmanagement 4-kanalig

Erfüllt die Anforderungen des GKV

- Digitale Signalverarbeitung
- 4 Kanäle
- Mindestens 3 Hörprogramme
- Rückkopplungsmanagement
- Störschallmanagement

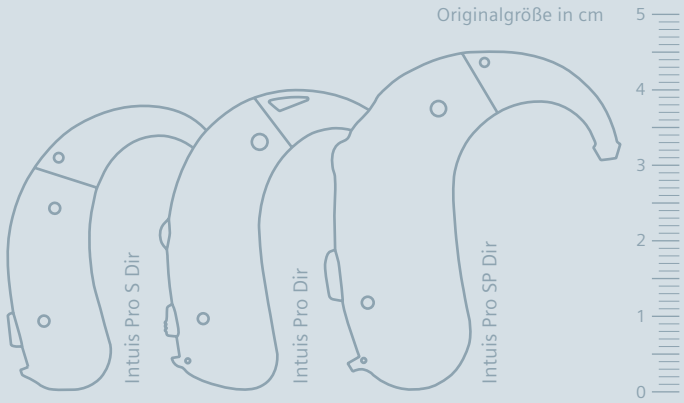

Intuis Pro S Dir

Notizen

Neu!

Intuis Pro

Farben

Weitere Gehäusefarben als Gehäuseumbau erhältlich. Umbaukosten siehe Preisliste.

1 2 3 4

Typ	HdO		
Leistungsklassen	**Basis**		
Bezeichnung	**Intuis Pro S Dir mit Winkel**	**Intuis Pro Dir mit Winkel**	**Intuis Pro SP Dir mit Winkel**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	124/55 dB	120/60 dB	128/80 dB
Batteriegröße	13	13	675
Stromverbrauch	0,7 mA	0,8 mA	1,0 mA
Ausstattung			
e2e wireless 2.0	-	-	-
Ladekontakte	-	-	-
Lautstärkesteller	-	●	●
Programmtaster	●	●	●
Telefonspule	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●
Standardtragehaken	●	●	●
Kindertragehaken	○	○	○
Audioeingang	-	●	●
Tinnitus-Noiser	-	-	-
Modifikationen			
Brillenmontage	○	○	○
Zubehör			
Programmieradapter	-	-	-
Anpass-Set	LifeTube	-	-

● Standard
○ Optional

Intuis.

Eine gute Basis.

Hauptmerkmale

- Gutes Sprachverstehen
- Robuste Bauweise

Erfüllt die Anforderungen der GKV

- Digitale Signalverarbeitung
- 4 Kanäle
- Mindestens 3 Hörprogramme
- Rückkopplungsmanagement
- Störschallmanagement

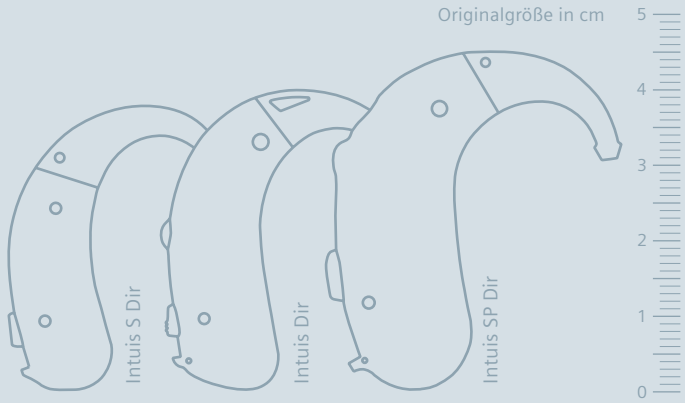

Intuis S Dir

Notizen

Intuis

Weitere Gehäusefarben als Gehäuseumbau erhältlich. Umbaukosten siehe Preisliste.

Farben

1 2 3 4

Typ	HdO		
Leistungsklassen	**Basis**		
Bezeichnung	**Intuis S Dir mit Winkel**	**Intuis Dir mit Winkel**	**Intuis SP Dir mit Winkel**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	124/55 dB	120/60 dB	128/80 dB
Batteriegröße	13	13	675
Stromverbrauch	0,7 mA	0,8 mA	1,0 mA
Ausstattung			
e2e wireless 2.0	-	-	-
Ladekontakte	-	-	-
Lautstärkesteller	-	●	●
Programmtaster	●	●	●
Telefonspule	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●
Standardtragehaken	●	●	●
Kindertragehaken	○	○	○
Audioeingang	-	●	●
Tinnitus-Noiser	-	-	-
Modifikationen			
Brillenmontage	○	○	○
Zubehör			
Programmieradapter	-	-	-
Anpass-Set	LifeTube	-	-

● Standard
○ Optional

Besser sehen und hören in einem – individueller Stil verlangt nach individueller Anpassung.

Innovative Kompetenz

Mit einer Hörbrille können Sie Ihren Kunden eine Lösung anbieten, mit der sie nicht nur besser sehen, sondern auch besser hören können.

Jede Hörbrille ist ein Unikat und unterstreicht die Individualität des Trägers. Sie ist das Ergebnis sehr spezieller Handwerkskunst und präziser Qualitätsarbeit. Eine Hörbrille zeichnet sich weiterhin durch eine einfache und sichere Handhabung aus. Dabei werden Seh- und Hörsinn gleichermaßen unterstützt.

Übrigens: Die Anfertigung erfolgt in Erlangen!

Kaum zu sehen: im Bügel eingelassene Mikrofontechnik.

Fast unsichtbar: fein eingearbeiteter Mikrofondraht im Bügel.

HdO – alle Größen auf einen Blick

Originalgröße in cm

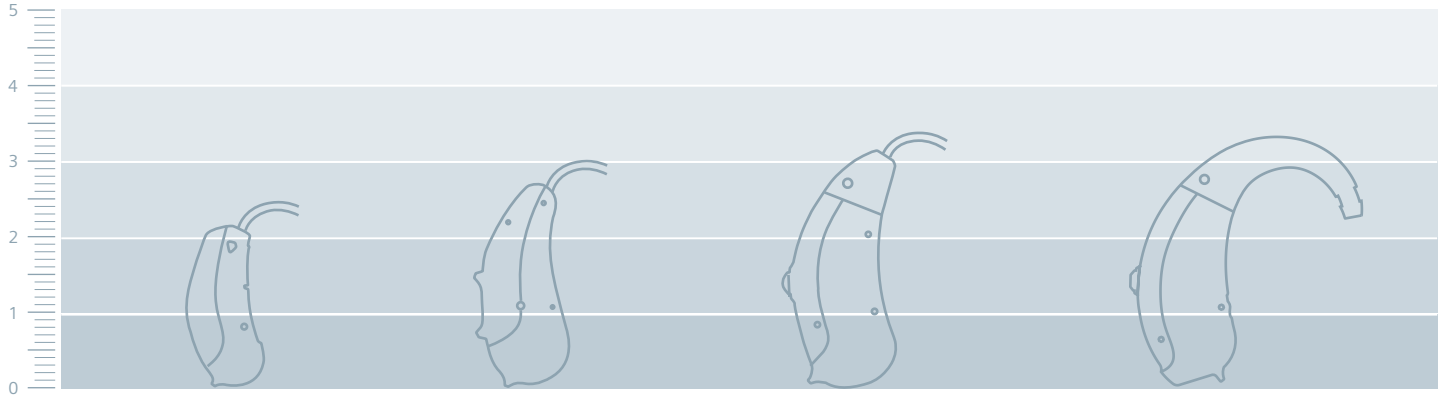

Ace micon

Pure micon
Orion RIC

Siemens Life micon

Orion S
Sirion S

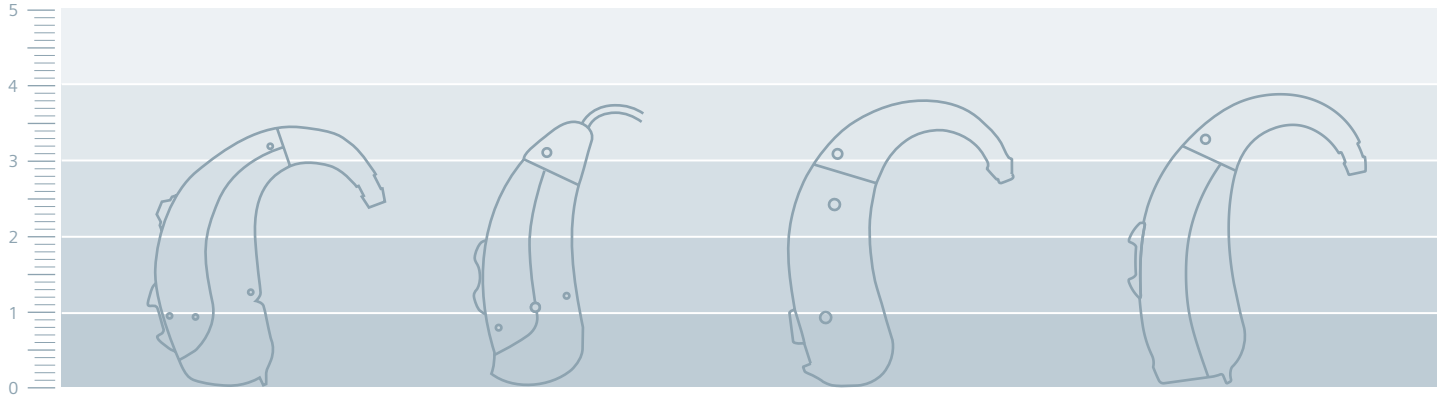

Motion M micon

Motion SX micon

Intuis Pro S Dir
Intuis S Dir

Orion M
Sirion M

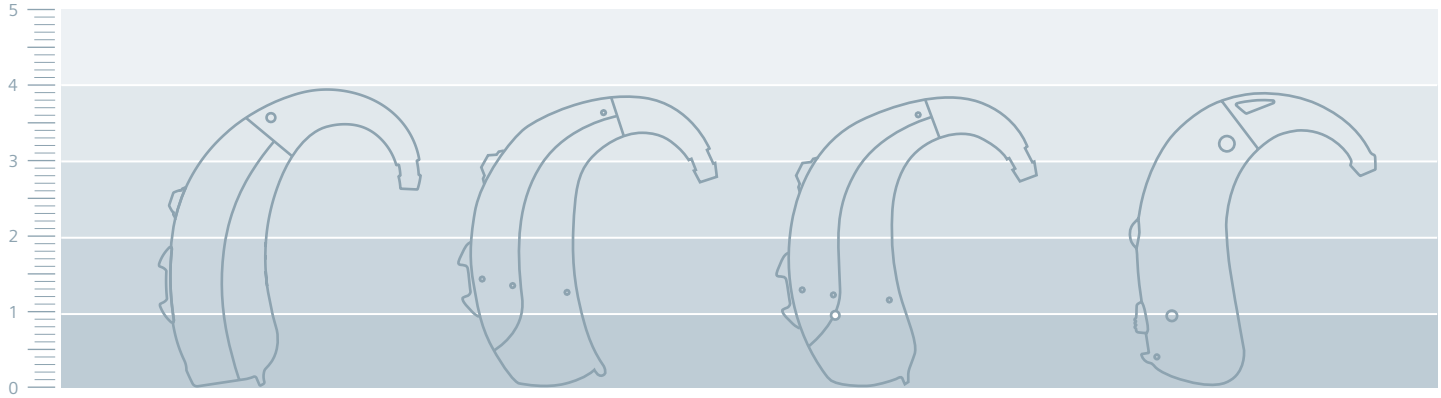

Orion P
Sirion P

Motion P micon

Motion PX micon

Intuis Pro Dir
Intuis Dir

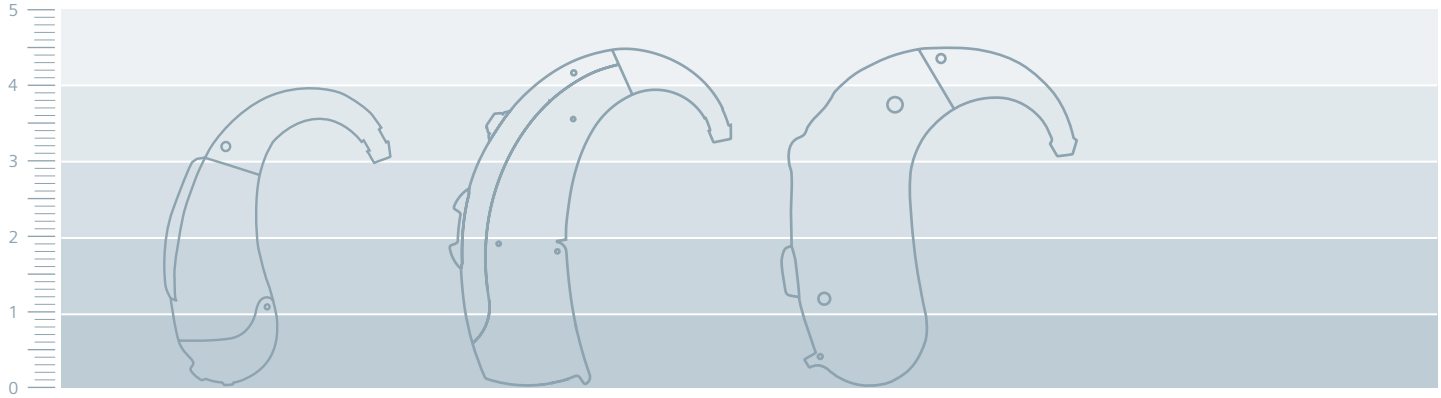

Aquaris micon

Nitro micon
Orion SP

Intuis Pro SP Dir
Intuis SP Dir

Innovation und Erfahrung in Erlangen.

Erlangen, die Geburtsstadt vieler berühmter Erfinder, ist ein Aushängeschild für Technik, Wissenschaft und Fortschritt.

Wir bei Siemens blicken in eben dieser Stadt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von IdO-Hörsystemen zurück. Das bedeutet: über 30 Jahre innovative Kompetenz und praktisches Know-how.

Ein Meilenstein in der Geschichte der IdO-Fertigung war sicherlich die Einführung der CIC-Bauform Mitte der 80er Jahre. Der Wunsch unserer Kunden und Hörsystemträger nach einem diskreten Hörsystem konnte mit dieser Bauform erstmals verwirklicht werden.

Mit der Erfindung von Telos, einer neuartigen Fernbedienung für IdO-Hörsysteme per Ultraschall, revolutionierte Siemens in puncto Bedienkomfort und Diskretion weiter den Markt.

Nicht zu vergessen ist die Einführung der digitalen Chiptechnik. Und für die Grundlagen der Drahtlos-Technologie e2e wireless erhielten Siemens Ingenieure in Kooperation mit Forschern der Universität Oldenburg sogar den deutschen Zukunftspreis 2012. Siemens ermöglichte damit erstmals, Hörsystemträgern die Vorteile des binauralen Abgleichs nutzbar zu machen.

In jüngerer Vergangenheit konnten wir Kunden mit Eclipse begeistern. Diese optisch außergewöhnliche Innovation ist die Umsetzung jahrelanger Forschung, die dem Hörsystemträger nahezu okklusionsfreies Hören mit IdO-Hörsystemen schenkt.

Mit Insio und Nitro präsentieren wir Ihnen eine richtungsweisende Neuheit. Diese IdO-Hörsysteme bestechen durch micon, der neuen Plattform hinter der BestSound Technology. Neben den exzellenten Features von micon dürfen Sie sich auf einen Tinnitus-Noiser freuen. Das Highlight in der Fertigung ist Optivent – ein kleines Vent mit großer Leistung.

Bei allen Entwicklungen und Innovationen für den Hörsystemträger stehen Sie als Kunde ebenso im Mittelpunkt. Aber selbstverständlich nicht nur bei der Entwicklung:

Unsere Erfolge verdanken wir im wahrsten Sinne des Wortes auch der Meisterleistung unserer Auftragsbearbeitung.

Als Schnittstelle zur Fertigung nimmt das IdO-Team, das aus Akustikern und Akustiker-Meistern besteht, jeden Auftrag genauestens unter die Lupe. Mit seiner langjährigen Erfahrung realisiert dieses Team für Sie und Ihre Kunden die optimale Lösung – von Abdruckbewertung über Matrix bis zum Vent.

Anschließend wird Ihr Auftrag von hochqualifizierten Mitarbeitern im Haus modelliert und nach Ihren Wünschen bearbeitet. Dabei setzen wir nicht nur auf spezielle Software, um Ihre Abdrücke als Datei zu bearbeiten. Handwerkliches Geschick und jahrelange Erfahrung spielen eine mindestens genau so große Rolle.

Ihr IdO-Team Erlangen:

Rainer Wein
Leiter Produktion, Fertigung und Service Erlangen

Isabella Kaiser

Sebastian Matzke

Christof Weber

Tanja Renner

Susanne Kößler

Optivent – ein kleines Vent mit großer Leistung.

Die Größe des Vents eines IdO-Systems ist ein entscheidender Faktor bei der Anpassung, der maßgeblich zur Zufriedenheit und Akzeptanz des Kunden beiträgt.

1) Okklusionseffekt bei zu geringer Belüftung.

Wird das Vent zu klein gewählt, besteht die Gefahr, dass der Kunde den Okklusionseffekt wahrnimmt.

2) Unangenehme Rückkopplung bei zu großer Belüftung.

Wird dagegen das Vent zu groß gewählt, steigt das Risiko von Rückkopplung. Zudem fließt vor allem Verstärkung im Tieftonbereich durch das Vent ab. Nicht zuletzt ist ein Vent von der Größe des Gehörgangs abhängig. Oftmals muss dadurch das Hörsystem größer gebaut werden, um den Anforderungen an ein großes Vent gerecht zu werden.

Siemens bietet eine Lösung: Optivent.

Optivent ist ein besonderes Feature für ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen Konstruktion, Tragekomfort und audiologischen Vorteilen. Optivent sorgt dabei für eine besonders hohe Rückkopplungsstabilität sowie einen möglichst natürlichen Klang.

Die Herausforderung hier ist, diese Faktoren in Balance zu bringen. Optivent liegt eine spezielle Fertigungstechnik zugrunde, bei der auf Basis des Audiogramms und des Gehörgangs diese Balance erreicht und das Hörsystem möglichst klein gebaut wird.

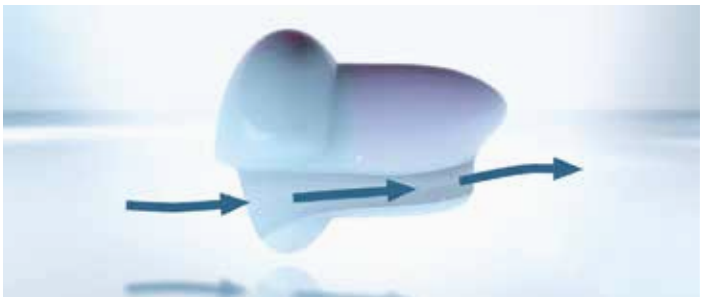

Optivent: innovative Fertigungstechnik für ideale Balance.

Bei Optivent ist nicht etwa der Bohrungsdurchmesser entscheidend, sondern das Volumen, die „equivalent acoustical mass" (EAM). Diese fasst die akustischen Eigenschaften des Vents, die durch die konkrete Geometrie festgelegt sind, in einer einzigen Kenngröße zusammen.

Unsere spezielle Fertigungssoftware ermittelt die optimale EAM und modelliert die Schale für eine hervorragende Balance. Individuelle anatomische Besonderheiten werden dabei selbstverständlich berücksichtigt. Da es ab sofort nicht mehr notwendig ist, einen einheitlichen Durchmesser für das gesamte Vent vorzusehen, können die Hörsysteme kleiner gebaut werden.

Die notwendige Information – die EAM –, die Connexx in die Anpassung einberechnet, wird während der Fertigung auf dem micon-Chip gespeichert. Connexx liest automatisch diese Daten aus dem Chip – für einen schnellen und einfachen First Fit mit Optivent.

Hierdurch wird der höchstmögliche Optimierungsgrad von Größe, Tragekomfort und audiologischem Nutzen individuell für jeden Träger von Insio micon erzielt.

Insio.

BestSound™ Technology

Entwickelt für außergewöhnlichen Komfort und Diskretion.

Hauptmerkmale

- Ausgestattet mit Optivent
- Individualisierbare Tinnitusfunktion
- Optimierte Rückkopplungsstabilität
- Austauschbarer Windschutz
- Personalisierung mit Lasergravur

Der Nachfolger des erfolgreichen iMini.

Insio mit spezieller Faceplate für besonders kleine Bauform.

Individualisierbare Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Belüftung mit Optivent

Das Optivent ist ein durch eine spezielle Fertigungssoftware berechneter Belüftungskanal.

Insio micon

Austauschbarer Windschutz

Personalisierung mit Lasergravur

Personalisieren Sie die IdO-Schale mit Ihrem Firmennamen oder dem Namen Ihres Kunden.

Beispiel Lasergravur

Notizen

Faceplate-Farben	IT	CT	CIC
Dunkelbraun	-	-	●
Braun	●	●	●
Mocca	●	●	●
Tan	●	●	-
Beige	●	●	-

Zubehör ab Seite 56.

Schalen-Farben für alle drei Bauformen

Vollfarbe: V1 V2 V3

Transparent: T1 T2 T3

Koloriert (Vent nicht koloriert, *mit Metallic-Effekt)

K1* K2 K3 K4 K5* K6* K7* K8*

Insio micon

Typ	IdO		
Leistungsklassen	**7mi / 5mi / 3mi**		
Bezeichnung	**Insio IT**	**Insio CT**	**Insio CIC**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	123/60[1] dB	118/55[1] dB	113/50[1] dB
Batteriegröße	13/312	312	10
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	0,8 mA
Ausstattung			
BestSound Technology	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	○	○	○
Lautstärkesteller	○	○	○[2]
Programmtaster	○	○	○
Telefonspule	○	○	-
Audioeingang	○[2]	○[2]	○[2]
Tinnitus-Noiser	●	●	●
TwinMic	○	○	-
Zubehör			
Programmieradapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter

(1) Maximale Werte
(2) Audioeingang, Lautstärkeregelung und Programmumschaltung über e2e mit Fernbedienung/miniTek möglich

● Standard
○ Optional

Nitro.

Höchstleistung für jeden Tag.

Hauptmerkmale

- Extrem leistungsstark selbst bei kleiner Bauweise
- Ausgestattet mit Optivent und e2e wireless
- Individualisierbare Tinnitusfunktion
- micon-Rückkopplungsmanagement
- Personalisierung mit Lasergravur

Individualisierbare Tinnitusfunktion

Einsetzbar als reines Hörsystem, Tinnituslösung oder in Kombination. Die Tinnitusfunktion kann auch bei kombinierter Anwendung individuell angepasst werden.

Personalisierung mit Lasergravur

Personalisieren Sie die IdO-Schale mit Ihrem Firmennamen oder dem Namen Ihres Kunden.

Beispiel Lasergravur

Belüftung mit Optivent

Das Optivent ist ein durch eine spezielle Fertigungssoftware berechneter Belüftungskanal.

Nitro micon CT

TwinMic

Notizen

Faceplate-Farben	IT	CT	CIC
Braun	●	●	●
Mocca	●	●	●
Tan	●	●	-
Beige	●	●	-

Schalen-Farben für alle drei Bauformen

Vollfarbe: V1 V2 V3

Transparent: T1 T2 T3

Koloriert (Vent nicht koloriert, *mit Metallic-Effekt): K1* K2 K3 K4 K5* K6* K7* K8*

Zubehör ab Seite 56.

Nitro micon

Typ	IdO		
Leistungsklassen	7mi / 3mi		
Bezeichnung	Nitro IT	Nitro CT	Nitro CIC
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	130/71 dB[1]	130/71 dB[1]	130/71 dB[1]
Batteriegröße	13/312	312	10
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	1,0 mA
Ausstattung			
BestSound Technology	micon	micon	micon
e2e wireless 2.0	○	○	○
Lautstärkesteller	○	○	○[2]
Programmtaster	○	○	○
Telefonspule	○	○	-
Audioeingang	○[2]	○[2]	○[2]
Tinnitus-Noiser	●	●	●
TwinMic	○	○	-
Zubehör			
Programmieradapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter

(1) Maximale Werte
(2) Audioeingang, Lautstärkeregelung und Programmumschaltung über e2e mit Fernbedienung/miniTek möglich

● Standard
○ Optional



Nitro micon Messschablone
Unterstützt Sie beim Anpassprozess. Sie finden ganz einfach die individuelle Größe für die Hörhilfe Ihres Kunden heraus.

Faceplate-Farben	IT	CT	CIC
Braun	●	●	●
Mocca	●	●	●
Tan	●	●	-
Beige	●	●	-

Zubehör ab Seite 56.

Schalen-Farben für alle drei Bauformen

Vollfarbe: V1 V2 V3

Transparent: T1 T2 T3

Koloriert (Vent nicht koloriert, *mit Metallic-Effekt)

K1* K2 K3 K4 K5* K6* K7* K8*

Orion

Typ	IdO		
Leistungsklassen	**Orion**		
Bezeichnung	**Orion IT**	**Orion CT**	**Orion CIC**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	123/60[1] dB	118/55[1] dB	113/50[1] dB
Batteriegröße	13/312	312	10
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	0,9 mA
Ausstattung			
BestSound Technology	Orion	Orion	Orion
e2e wireless 2.0	○[2]	○[2]	○[2]
Ladekontakte	-	-	-
Lautstärkesteller	○	○	○[3]
Programmtaster	○	○	○
Telefonspule	○	○	-
Audioeingang	-	-	-
Tinnitus-Noiser	●	●	●
TwinMic	○	○	-
Zubehör			
Programmieradapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter

(1) Maximale Werte
(2) Ohne Streaming
(3) Über Fernbedienung

● Standard
○ Optional

Farben	IT	CT	CIC
Braun	●	●	●
Mocca	●	●	●
Tan	●	●	-
Beige	●	●	-

Sirion

Typ	IdO		
Leistungsklassen	**Sirion**		
Bezeichnung	**Sirion IT**	**Sirion CT**	**Sirion CIC**
Abbildung			
Anpassbereich			
Details			
Matrix (2 ccm)	123/60[1] dB	118/55[1] dB	113/50[1] dB
Batteriegröße	13/312	312	10
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	0,9 mA
Ausstattung			
BestSound Technology	Sirion	Sirion	Sirion
e2e wireless 2.0	-	-	-
Ladekontakte	-	-	-
Lautstärkesteller	○	○	-
Programmtaster	○	○	○
Telefonspule	○	○	-
Audioeingang	-	-	-
Tinnitus-Noiser	-	-	-
TwinMic	-	-	-
Zubehör			
Programmieradapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter

(1) Maximale Werte

● Standard
○ Optional

SecureEar.

Sie hören das Rascheln.
Wir dämpfen den Knall.

Endkunden-
broschüre erhältlich.

Siemens Hörsystem-Technologie

- 4 Kanäle für besseres Hören und leichtere Kommunikation
- Digitale Signalverarbeitung
- Rauschunterdrückung

Sicherheit

- Gehörschutz nach EN 352-2:2002 und EN 352-7:2002 mit 85 dB maximaler Ausgangsleistung
- Reduzierung von lauten Geräuschen um bis zu 35 dB
- Schützt das Gehör vor impulsartigen und konstanten lauten Geräuschen

Verstärkung

- Maximalverstärkung bis zu 30 dB
- 24 dB Lautstärkeregelung

Kommunikation

- Optionale Telefonspule zum Telefonieren und Funken (EN 352-8)

Einsatzbereitschaft

- Bis zu 230 Stunden einsatzbereit
- Gängige 312er Zink-Luft-Hörgerätebatterien (keine Spezialbatterien!)
- Einfaches und schnelles Wechseln der Batterien

Tragekomfort

- Maßgefertigt
- Ohne Druckgefühl angenehm zu tragen
- Stört nicht beim Schießen (im Gegensatz zu einem Kapselgehörschutz)
- Optional eingelassene Öse mit Trageband

Individualität

- Verschiedene Farben wählbar
- Individuelle Lasergravur möglich (bis zu 10 Zeichen)

Beispiel Lasergravur

SecureEar

SecureEar schützt und unterstützt Sie.
Jetzt mit optionaler Öse und Trageband!

Faceplate-Farbe

Tan

Schalen-Farben

Vollfarbe: V1 V2 V3

Transparent: T1 T2 T3

Koloriert (*mit Metallic-Effekt): K1* K2 K3 K4 K5* K6* K7* K8*

Schalldämpfung

Frequenz (Hz)	Schalldämpfung (dB)	Standardabweichung (dB)	APV (dB)
63	29,9	4,9	25,0
125	34,0	6,2	27,8
250	33,0	4,6	28,4
500	33,7	4,8	28,9
1000	37,1	3,5	33,6
2000	40,1	2,2	37,9
4000	42,6	4,4	38,2
8000	43,1	4,9	38,2

SNR = 36 dB, H = 37 dB, M = 33 dB, L = 30 dB

APV – APV-Wert (Assumed Protection Value)
SNR – SNR-Wert (Single Number Rating Attenuation)
H – Hochfrequenzdämpfung
M – Mittelfrequenzdämpfung
L – Niedrigfrequenzdämpfung

Otoplastiken von Siemens. Passgenauigkeit durch computergesteuerte Laserfertigung.

Hauptmerkmale

- Hohe Passgenauigkeit durch computergesteuerte Laserfertigung
- Alle Otoplastiken werden mit Seriennummer ausgeliefert
- Individuelle Lasergravur möglich

Standard-Otoplastiken

Spange

Halbspange

Ring

Kralle

Schale

Optionen

- Verglasung
- Mattierung
- Standardschlauch Ø 3,1 mm
- Bohrung für LifeTube
- Winkel 2,5 mm
- Kanalende wählbar
- Zugfaden
- Individuelle Lasergravur

Halbschale

Stöpsel

Stöpsel mit Abstützkralle

Schlauchhalterung

RIC-Otoplastiken

Optionen

- Mit Abstützkralle
- Mit Kralle
- Mit Halbspange
- Mit Ring

RIC-Otoplastiken
Wahlweise als Voll- oder Hohlotoplastik

RIC-Otoplastik nach dem Eclipse-Prinzip

Hoher Tragekomfort durch weichen Dome für eine praktisch okklusionsfreie Versorgung.

Bestellen können Sie diese exklusiv für Siemens RIC-Hörer gefertigte Otoplastik im Otoplastiklabor bei:

ProAkustik Hörsysteme GmbH
Am Emsdeich 29 a, 26789 Leer
Tel.: 0491-4544721
E-Mail: scan-leer@ewetel.net

iScan.

Komfortabel, sicher, schnell.

- Offenes Datenformat: iScan-Daten auch für Bestellungen bei anderen Herstellern und Otoplastik-Laboren geeignet (IdO- und HdO-Otoplastiken)
- Zeitdauer pro Scan: ca. 1,5 bis 2 Min., abhängig vom Ohrabdruck
- Ausgabeformat: .asc und .stl (unverschlüsselt)
- Technologie: CCT Color Code Triangulation

Mit iScan von Siemens scannen Sie die Abdrücke einfach und direkt in Ihrem Fachgeschäft. Der Vorteil: Sie sehen den Scan sofort in 3D-Darstellung auf Ihrem Bildschirm und können die IdO-Hörsysteme mit nur wenigen Klicks online bei Siemens bestellen. Zeitnah, unabhängig und zuverlässig. Die Verbindung mit dem Online-Bestelltool eBusiness sorgt für den besonderen Service: Mit diesem Tool lässt sich der gesamte Bestell-, Fertigungs- und Lieferprozess online nachverfolgen.

iScan – Ihre Vorteile:

- Durch die digitale Präzision von iScan erreichen Sie eine akkurate Abbildung des Gehörgangs.
- Es können nur Optionen gewählt werden, die für die gewünschte Bauform zur Verfügung stehen.
- Der digitale Versand der Abdruckdaten verhindert Transportschäden und Verformungen, die auf dem Postweg entstehen könnten.
- Sie verringern die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung um bis zu 48 Stunden und erhöhen damit die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
- Sie können den Status Ihrer IdO-Bestellung mithilfe von eBusiness jederzeit online nachverfolgen.
- iScan arbeitet effizient, spart Ressourcen und Zeit.

IdO-Bestellformular

Gerne können Sie die Bestellformulare mit Ihrem Absender bei uns bestellen.

SIEMENS BestSound Technology

Neubestellung

Absender

Kommission

Persönliche Auftragsnummer

Ansprechpartner für Rückfragen

Telefon

Bitte markieren Sie die gewünschte Länge. Ohne Markierung wird die Länge durch unser Labor bestimmt.

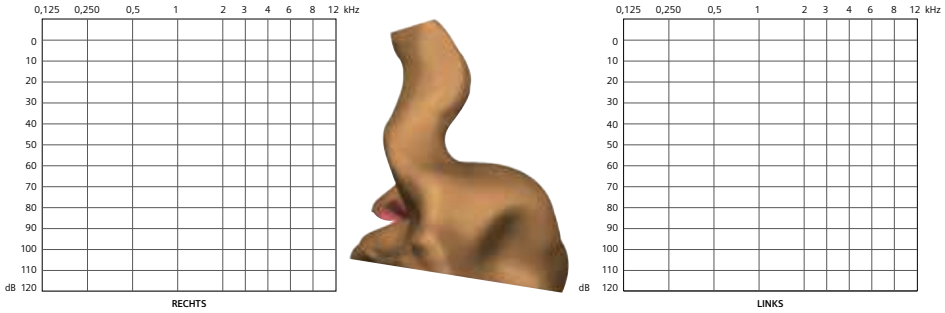

Kundenangaben

Alter: _____

☐ Erstversorgung

☐ Nachversorgung [1]

Gehörgangsgewebe:

☐ fest ☐ weich

[1] bisheriges Hörsystem:

_____

Optionen die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.

Technik		Preisklasse			Optionen										
		7	5	3	Poti		Taster		Twin-Mic	T-Spule		Autophone		WL/ e2e[2]
Insio micon	CIC						R	L						
Insio micon	CT				R	L	R	L		R	L	R	L	
Insio micon	IT				R	L	R	L		R	L	R	L	
Nitro micon	CIC						R	L						
Nitro micon	CT				R	L	R	L		R	L	R	L	
Nitro micon	IT				R	L	R	L		R	L	R	L	
Orion	CIC						R	L						ohne Streaming
Orion	CT				R	L	R	L		R	L	R	L	ohne Streaming
Orion	IT				R	L	R	L		R	L	R	L	ohne Streaming
Sirion	CIC						R	L						
Sirion	CT				R	L	R	L		R	L			
Sirion	IT				R	L	R	L		R	L			

[2] ohne WL 30% kleiner

		Poti	T-Spule	Öse & Trageband
SecureEar	CT	Standard	mit Taster	

miniReceiver mit CIC-Gehäuse

	Länge 0		Länge 1		Länge 2		Länge 3	
HP-Hörer 2.0 (micon)	R	L	R	L	R	L	R	L
P-Hörer 2.0 (micon)	R	L	R	L	R	L	R	L
HP-Hörer	R	L	R	L	R	L	R	L

Maßgefertigte Otoplastik
Wahlweise erhältlich für miniReceiver P und HP.

Individuelle Lasergravur

Personalisieren Sie die IdO-Schale mit Ihrem Firmennamen oder dem Namen Ihres Kunden.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Cerumensystem

R L durch Labor

R L HF2/HF4 Standard

R L Ceruprotect

R L _____

Vent

R L durch Labor

R L Optivent

R _____mm L _____mm

Bei Insio, Nitro, Orion und Sirion wird Optivent gefertigt.

Sonstige Optionen

R L Zugfaden

R L Griffkerben

R L _____

Service

☐ Rückruf vor Fertigung

☐ Neuer Bestellblock

Hinweise und Wünsche an die Fertigung

Schalen-Farben (außer Sirion)

Vollfarbe: V1 V2 V3

Transparent: T1 T2 T3

Koloriert (Vent nicht koloriert, *Pearl-Effekt)

K1* K2 K3 K4 K5* K6* K7* K8*

Eine stets aktuelle Version des interaktiven Bestellformulares finden Sie zum Download unter: www.siemens.de/hoersysteme/bestellformulare

Otoplastik-Bestellformular

SIEMENS BestSound technology

Neubestellung

Absender

Kommission

Persönliche Auftragsnummer

Ansprechpartner für Rückfragen

Telefon

Bitte markieren Sie die gewünschte Länge. Ohne Markierung wird die Länge durch unser Labor bestimmt.

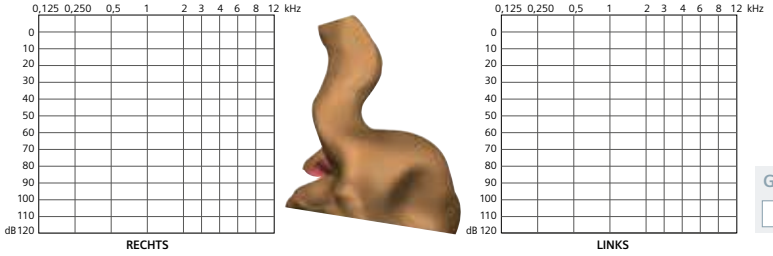

Gehörgangsgewebe: ☐ fest ☐ weich

Alle Otoplastiken sind rötlich-transparent und bestehen aus Hart-Acryl.

Individuelle Lasergravur

Personalisieren Sie die Otoplastik mit Ihrem Firmennamen oder dem Namen Ihres Kunden.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Für Optionen, die nicht angekreuzt sind, wird die Standardoption gefertigt. Nicht gewählte Optionen ohne Standardoption werden nicht gefertigt.

Oberfläche

- R L lackiert (Standard)
- R L matt

Vent

- R L durch Labor
- R _____mm L _____mm

Sonstige Optionen

- R L Zugfaden
- R L

Service

- ☐ Rückruf vor Fertigung
- ☐ Neuer Bestellblock

Standard-Otoplastik

Schallschlauch

- R L Schlauch 3,1 mm (Standard)
- R L Bohrung für LifeTube
- R L Winkel 2,5 mm
- R L

Kanalende

- R L normal (Standard)
- R L konisch
- R L Ventstufe
- R L konisch & Ventstufe

Spange R L

Halbspange R L

Ring R L

Kralle R L

Schale R L

Halbschale R L

Stöpsel R L

Stöpsel mit Abstützkralle R L

Schlauch-halterung R L

RIC-Otoplastik

Anschluss für Hörer

- R L S-Hörer
- R L M-Hörer
- R L P-Hörer

Bauform

- R L mit Abstützkralle
- R L mit Kralle
- R L mit Halbspange
- R L mit Ring

Hohlotoplastik R L

Vollotoplastik R L

RIC-Otoplastik nach dem Eclipse-Prinzip

Hoher Tragekomfort durch weichen Dome für eine praktisch okklusionsfreie Versorgung.

Bestellen können Sie diese exklusiv für Siemens RIC-Hörer gefertigte Otoplastik im Otoplastiklabor bei:

ProAkustik Hörsysteme GmbH
Am Emsdeich 29 a, 26789 Leer
Tel.: 0491-4544721
E-Mail: scan-leer@ewetel.net

miniReceiver mit CIC-Gehäuse

	Länge 0		Länge 1		Länge 2		Länge 3	
HP-Hörer 2.0 (micon)	R	L	R	L	R	L	R	L
P-Hörer 2.0 (micon)	R	L	R	L	R	L	R	L
HP-Hörer	R	L	R	L	R	L	R	L

Maßgefertigte Otoplastik

Wahlweise erhältlich für miniReceiver P und HP.

Hinweise und Wünsche an die Fertigung

Eine stets aktuelle Version des interaktiven Bestellformulares finden Sie zum Download unter: www.siemens.de/hoersysteme/bestellformulare

Unity 3.

Raffiniertes Design mit hohem Komfort.

Bis 16 kHz!

Siemens Unity 3 ist ein innovatives PC-basiertes Mess- und Anpasssystem, das Ihre täglichen Arbeitsschritte vereinfacht und beschleunigt, ohne dabei auf höchste technische Ansprüche zu verzichten.

Modulare Hard- und Software-Komponenten bieten Ihnen außergewöhnliche Flexibilität für Ihre persönlichen Anforderungen. Eine übersichtliche visuelle Darstellung für einen einfachen Messvorgang und die individuelle Workflow-Unterstützung helfen Ihnen, Ihren Arbeitsablauf so zu gestalten, wie Sie es möchten.

Hoher Komfort

- Eine individuell konfigurierbare Software für alle Unity-Komponenten orientiert sich am typischen Workflow und dem Anpassprozess von Hörgeräteakustikern.
- Die binauralen Module InSitu und Speechmapping ersparen Ihnen und Ihren Kunden durch gleichzeitige Messung beider Ohren viel Zeit im Anpassprozess.
- Durch die Unterstützung von AutoFit (ab Connexx 7.3) passen Sie die Hörsysteme schnell und einfach an die Zielkurve an.
- Das InSitu-Live-Monitoring ermöglicht eine noch individuellere Anpassung an die Kundenwünsche.
- Einfache Software-Updates und -Upgrades via Siemens Update Manager möglich.
- Die neue Unity 3 Software ist kompatibel mit NOAH 3 und NOAH 4, kann aber auch stand-alone betrieben werden.

Raffiniertes Design

- Die Kalibrierung wird direkt in den jeweiligen Wandlern gespeichert, die bereits kalibriert geliefert werden.
- Unity 3 ist modular aufgebaut: Verwenden Sie das Audiometer und die Messbox separat oder hängen Sie das Audiometer platzsparend an die Messbox. Selbstverständlich ist eine Kabelblende hierfür im Lieferumfang enthalten.
- Die leichtgewichtige Fitting-Unit kann direkt über einen USB-Anschluss betrieben werden – optimal für Hausbesuche.

Starker Service für ein starkes System

- Unser Trainerteam schult Sie mit detailliertem Wissen – online oder vor Ort: **www.siemens.de/expertenschulung**
- Unsere Hotline steht Ihnen für Fragen und Bestellungen Montag bis Freitag von 8:30–18:00 Uhr telefonisch zur Verfügung: **09131 308-3333**

HIT-Unit (Messbox)

Durchdachtes modulares Konzept: Die Fitting-Unit kann platzsparend an die HIT-Unit eingehängt und mit einer Kabelblende versehen werden.

Module.

Effizient. Präzise. Formvollendet.

Broschüre erhältlich.

Messbox – Formvollendete Technik

Das optimierte Gehäusedesign ermöglicht Ihnen nicht nur einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Messkammer – clevere Details wie beispielsweise eine integrierte Buchse zur Durchleitung des Programmierkabels machen die Arbeit mit der HIT-Unit sogar richtig komfortabel. Die HIT-Unit kann unabhängig vom Audiometer betrieben werden – über das mitgelieferte Netzteil oder direkt über den USB-Anschluss. Zudem besteht die Möglichkeit, das Speechmapping-Modul für die Messung über Kuppler zu verwenden.

HIT-Unit (Messbox)

Unterstützte Normen

- IEC 60118-7
- IEC 60118-15 (in Kombination mit dem Speechmapping-Modul)
- ANSI S3.22

Audiometer – Effiziente Diagnostik

Das Zwei-Kanal-Audiometer mit integrierter Soundkarte bietet Ihnen eine Vielfalt an diagnostischen Möglichkeiten. Hochfrequenzaudiometrie-Test bis zu 16 kHz, Weber- und TEN-Test (optional) – das Audiometer-Modul bietet viele Testverfahren und lässt sich ganz einfach per Tastatur und Maus steuern. Es können mehrere Kurven gleichzeitig, beispielsweise Hörtests aus verschiedenen Sitzungen, in einem Diagramm angezeigt werden. So können Sie Ergebnisse sehr gut vergleichen und Veränderungen analysieren. In der Sprachaudiometrie wird für jedes Wort abgespeichert, ob es richtig oder falsch verstanden wurde. Die Ergebnisse lassen sich bei Bedarf jederzeit abrufen.

Fitting-Unit

Fitting-Unit

Die intelligente Fitting-Unit bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, erkennt die angeschlossenen Wandler automatisch und besitzt eine integrierte Soundkarte.

Viele praktische Details wie eine Steckverbindung für die Lautsprecher oder ein optischer Ausgang machen die Unity 3 Fitting-Unit zu einem hervorragenden Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

InSitu – Präzise Anpassung

Simultane binaurale Messung und InSitu-Live-Monitoring – das gehört zu den vielen ausgezeichneten Features der Unity 3. Unity 3 bietet mit dem InSitu- und dem Speechmapping-Modul eine gleichzeitige Messung beider Ohren und spart Ihnen und Ihrem Kunden damit viel Zeit bei der Anpassung. Durch die Unterstützung von AutoFit (ab Connexx 7.3) und InSitu-Live-Monitoring ermöglicht Unity 3 Anpassung auf herausragendem Niveau. Das InSitu-Live-Monitoring erlaubt es, den Schall direkt im Gehörgang aufzunehmen und über einen Kopfhörer für den Akustiker hörbar zu machen.

Speechmapping – Hervorragende Visualisierung

Ob Sie Ihre Anpassung überprüfen oder ihr einfach nur den letzten Schliff geben möchten – mit Speechmapping und Perzentilanalyse stehen Ihnen alle Optionen offen. Zudem helfen Ihnen zahlreiche Geräuschbeispiele auch dabei, Ihren Kunden die Unterschiede zwischen verschiedenen Leistungsklassen und Features live zu visualisieren.

InSitu-Mikrofone

Standardkonfigurationen

Unity 3 Komplettsystem: Audiometer + REM + Messbox

- Unity 3 Fitting-Unit (Paket)
- Kopfhörer DD45 (kalibriert)
- Knochenleitungshörer B71 (kalibriert)
- Einsteckhörer ER 3A (kalibriert)
- InSitu-Starterset (kalibriert)
- Headset mit Ansprechmikrofon
- Tischmikrofon
- Softwarelizenz Audiometer
- Softwarelizenz InSitu (REM)
- Softwarelizenz Speechmapping (REM)
- Unity 3 HIT-Unit (Paket)
- Softwarelizenz Messbox

Unity 3 Audiometer + REM

- Unity 3 Fitting-Unit (Paket)
- Kopfhörer DD45 (kalibriert)
- Knochenleitungshörer B71 (kalibriert)
- Einsteckhörer ER 3A (kalibriert)
- InSitu-Starterset (kalibriert)
- Headset mit Ansprechmikrofon
- Tischmikrofon
- Softwarelizenz Audiometer
- Softwarelizenz InSitu (REM)
- Softwarelizenz Speechmapping (REM)

Unity 3 Audiometer

- Unity 3 Fitting-Unit (Paket)
- Kopfhörer DD45 (kalibriert)
- Knochenleitungshörer B71 (kalibriert)
- Headset mit Ansprechmikrofon
- Tischmikrofon
- Softwarelizenz Audiometer

Unity 3 Messbox

- Unity 3 HIT-Unit (Paket)
- Softwarelizenz Messbox

Hinweis: Alle Pakete enthalten die aktuelle Software auf USB-Stick sowie ein Medizinproduktebuch.

Zubehör

Zubehör allgemein

Abbildungen	In Unit (Paket)*		Typ	Sachnummer
	HIT	Fitting		
	✓	✓	Netzteil 30 Watt (1)	10823944
	✓	✓	USB-Kabel**	10055862
	-	-	Optisch isoliertes USB-Kabel (2)	10823939
	✓	✓	Medizinproduktebuch (3)	10419887

Zubehör Fitting-Unit

Abbildungen	In Unit (Paket)*		Typ	Sachnummer
	HIT	Fitting		
	-	✓	Patientenantworttaster (1)	10823942
	-	-	Freiburger Sprachtest CD (2)	7970155
	-	-	Headset mit Ansprechmikrofon (3)	10823940
	-	-	Tischmikrofon (4)	10823941

* Bestandteil der in der Standardkonfiguration angebotenen Fitting-Unit oder HIT-Unit.
** Produktionsbedingt können Nachbestellungen von der Erstlieferung differieren.

Zubehör HIT-Unit

Abbildungen	In Unit (Paket)*		Typ	Sachnummer
	HIT	Fitting		
	✓	-	Kupplermikrofon kalibriert (1)	10823951
	✓	-	Referenzmikrofon kalibriert (2)	10823952
	✓	-	HdO-Schläuche für Kuppler 3 Stück (3)	10823959
	✓	-	IdO-Dichtungsmaterial** (4)	8786084
	✓	-	IdO-Adpater für Kuppler (5)	10823948
	✓	-	HdO-Adpater für Kuppler (6)	10823949
	✓	-	Taschengeräte-Adpater für Kuppler (7)	10823950
	✓	-	2 ccm Kuppler (8)	10823947
	✓	-	IdO-Schaumstoffhalterung (9)	10824088
	✓	-	HdO-Schaumstoffhalterung (10)	10824089
	✓	-	HI-Pro Verlängerungskabel	10824187
	✓	-	Batterieadapter 5 Stück (5, 10, 312, 13, 675) (11)	10823962
	-	-	Batterieadapter 5	10823967
	-	-	Batterieadapter 10	10823968
	-	-	Batterieadapter 312	10823969
	-	-	Batterieadapter 13	10823970
	-	-	Batterieadapter 675	10823971

Wandler

Abbildungen	In Unit (Paket)*		Typ	Sachnummer
	HIT	Fitting		
	-	-	Freifeldlautsprecher 1 Stück	10824086
	-	-	Kopfhörer DD45 kalibriert (1)	10823935
	-	-	Knochenleitungshörer B71 kalibriert (2)	10823938
	-	-	Hochton-Kopfhörer HDA 200 kalibriert (3)	10823937
	-	-	InSitu-Starterset kalibriert (4)	10823933
	-	-	Einsteckhörer kalibriert (5)	10823936
	-	-	Einsteckhörer ER 3A kalibriert (6)	10823934

Verbrauchsmaterial

Abbildungen	In Unit (Paket)*		Typ	Sachnummer
	HIT	Fitting		
	-	-	InSitu-Schallschlauch (1) 36 Stück	10823958
	-	-	InSitu-Schlauchhalter (2) 8 Stück	10823957
	-	-	Schallschlauch für Einsteckhörer (3), mit Schlauchnippel, 6 Stück	10823956
	-	-	Ohrstück für Einsteckhörer, klein (4), E-A-RLINK 3B, 50 Stück	8786852
	-	-	Ohrstück für Einsteckhörer, mittel (5), E-A-RLINK 3A, 50 Stück	8786845
	-	-	Ohrstück für Einsteckhörer, groß (6), E-A-RLINK 3C, 24 Stück	8786860
	-	-	Ohrbügel 4 Stück (7), Ersatzbügel für 10823933 und 10823936	10823943

easyPocket.

Mehr Möglichkeiten, mehr Komfort.

Hauptmerkmale

- Vorprogrammiert und ohne zusätzlichen Aufwand einsetzbar
- Individuell programmierbare Tasten
- Individualisierbares Layout
- Alarmfunktion über Hörsysteme-Hörer
- Datum und Uhrzeit
- Hinterlegen Sie Ihre Visitenkarte oder den nächsten Termin
- Handelsübliche Batterien

Tastensperre

Stellt die Tastensperre per Schiebefunktion ein.

Programmieranschluss

Verbinden Sie easyPocket via USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Programmtaste

Drücken, um das aktuelle Hörprogramm zu wechseln.

Lautstärketaste +/–

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

Vorprogrammiert: Steuertaste oben

Drücken, um die Voreinstellung des Hörsystems wieder herzustellen (Lautstärke/Programm).

Vorprogrammiert: Steuertaste unten

Drücken, um das Hörsystem stumm zu schalten (lautlos).

Lautstärketaste + / –

Gleichzeitig drücken, um in das Menü zu wechseln oder um das Menü zu verlassen.

Vorprogrammiert

Zeigt den Wechsel des Hörprogramms und der Lautstärke an

Statusleiste (Alarm, Batterie)

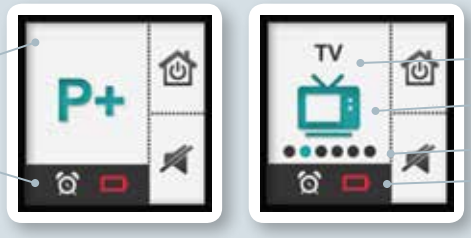

Individuell programmierbar

Name des Hörprogramms

Icon des Hörprogramms

Nummer des Hörprogramms

Statusleiste (Alarm, Batterie)

Notizen

Option	Programmierung	
	vorprogrammiert	individuell programmierbar
Anzeige für Programm- und Lautstärkewechsel	●	●
Name des Hörprogramms	-	●
Icon des Hörprogramms	-	●
Nummer des Hörprogramms	-	●
Programmierbare Steuertasten	-	●
Statusleiste	●	●
Alarmfunktion	●	●
Datum und Uhrzeit	●	●
Visitenkarte hinterlegen	-	●

Quick-Fit Guide für easyPocket

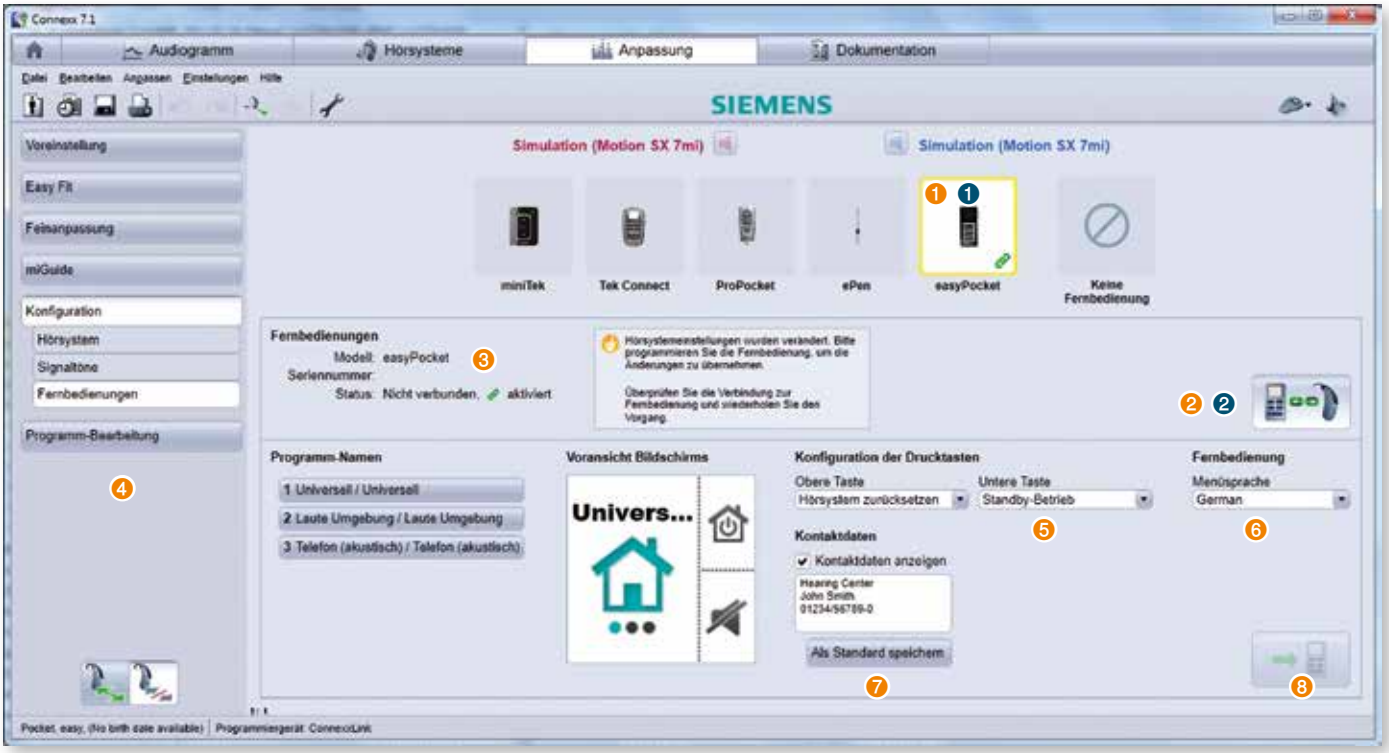

easyPocket programmieren (über Connexx 7)

1 1 Wählen Sie die Fernbedienung easyPocket im Menü aus.

2 2 Aktivieren Sie easyPocket für Ihre Hörsysteme. (easyPocket muss nicht mit dem Computer verbunden sein.)

3 Schließen Sie easyPocket via USB-Kabel an Ihren Computer an.

4 Überprüfen Sie, ob die Icons korrekt im Vorschaufenster angezeigt werden. Falls nicht, ändern Sie die Icons.

5 Passen Sie bei easyPocket die Konfiguration der oberen und unteren Steuertaste an.

6 Legen Sie die Sprache des „Hilfe"-Menüs von easyPocket fest.

7 Geben Sie Ihre Kontaktdaten an und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, wenn Sie diese angezeigt haben möchten.

8 Aktualisieren Sie easyPocket.

● Individuell programmierbar
● Vorprogrammiert

miniTek-App

Komfort für Android-Nutzer: Die Siemens miniTek-App ermöglicht die Bedienung der Siemens miniTek* über das Smartphone. Das ist einfach und sehr unauffällig, da nur das Smartphone bedient werden muss. Und die große Bedienfläche des Smartphones macht es zudem sehr komfortabel. Aber die miniTek-App kann noch mehr: Mit ihr lassen sich auch Audioquellen auswählen, die mit miniTek verbunden sind. Diese können über Kabel verbunden sein, aber auch via Transmitter oder Bluetooth®. Selbst Musik und Audiosignale direkt vom Smartphone kann der Nutzer über die miniTek genießen. Weiterer Pluspunkt: Die miniTek-App ist gratis. Erhältlich im Google Play** Store.

* miniTek-App unterstützt miniTek nur mit aktueller Firmware, programmierbar über Connexx 7.

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Android-Smartphone – und Sie gelangen zum Google Play Store. Dort können Sie die miniTek-App kostenlos downloaden und installieren.**

Eine Anleitung zur Installation und Konfiguration der miniTek-App finden Sie unter www.siemens.de/anleitung-minitek-app

** Google Play ist ein Markenzeichen der Google Inc.

Screenshots miniTek-App

1) Übersichtliche Steuerung in verschiedenen Designs wählbar

2) 8 verschiedene Sprachen wählbar: DE, EN, FR, IT, ES, NO, JP, CN

3) Individuelle Benennung der Programme

4) Individuell wählbare Icons für Programme

5) Direkte Auswahl der Audioquelle

Tek/miniTek

Zur drahtlosen Verbindung von Audioquellen mit den Hörsystemen

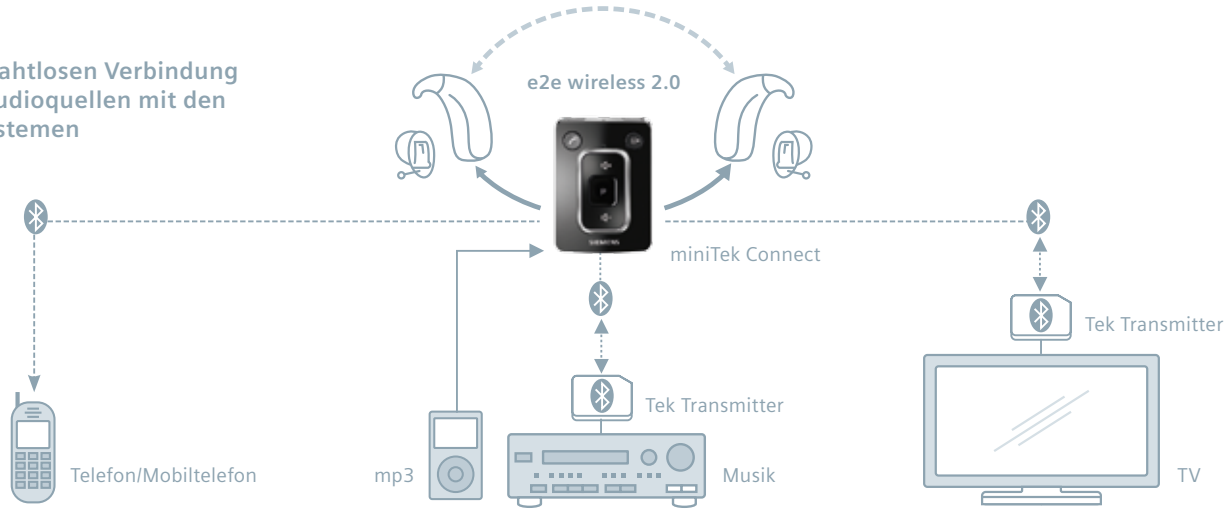

Produkte	Typ	Beschreibung	Sachnummer
miniTek			
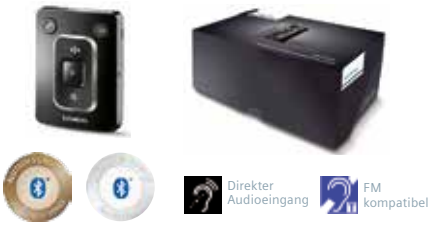	miniTek Komplett-Set	miniTek, Transmitter, Trageband, Ladegeräte 2x, Zubehör-Set (Audiokabel-Set, Adapter-Set, Ansteck-Clip)	10603493
	VoiceLink-Set (1)	Für miniTek	10673506
	Schutzhülle Schwarz (2)	Cord	10604181
	Schutzhülle Grau	Nadelstreifen	10604619
	Autoladekabel (3)	Für Tek, miniTek und eCharger	10601544
	Transmitter-Set	Zusätzlicher Transmitter inkl. Zubehör	10603245
	Ansteck-Clip (4)		10604180
	Trageschlaufe	Für Tek und miniTek	10604232
	Ladegerät	Für Tek, miniTek, Transmitter und eCharger	10417270
	Programmierkabel	Für Tek und miniTek	10417279
	Audiokabel-Set		10420199
	Adapter-Set		10420201
Tek			
	Tek Komplett-Set	Tek Transmitter, Trageband, Ladegerät 2x, Zubehör-Set (Audiokabel-Set, Adapter-Set, Gürtel-Clip), Akku	10417268
	Gürtel-Clip		10425344
	Programmierkabel	Für Tek und miniTek	10417279
	Ladegerät	Für Tek, miniTek, Transmitter und eCharger	10417270
	Akku	Akku für Tek Connect	10603232
	Autoladekabel	Für Tek, miniTek und eCharger	10601544
	Audiokabel-Set		10420199
	Adapter-Set		10420201
	Trageschlaufe	Für Tek und miniTek	10604232

miniTek – einfach bedienen

Mute-/Stand-by-Taste (Hörsysteme)

- Etwa drei Sekunden drücken, um Hörsysteme an-/auszuschalten (Stand-by).
- Während der Wiedergabe einer externen Audioquelle die Taste drücken, um die Mikrofone der Hörsysteme an-/auszuschalten (Mute).

Telefontaste

- Drücken, um eingehenden Anruf anzunehmen/zu beenden.
- Etwa drei Sekunden drücken, um eingehenden Anruf abzulehnen.
- Etwa fünf Sekunden drücken, um miniTek mit dem Telefon zu koppeln.
- Zweimal drücken, um miniTek erneut mit dem Telefon zu verbinden.

Lautstärke erhöhen

- Drücken, um Lautstärke zu erhöhen.

Lautstärke absenken

- Drücken, um Lautstärke zu verringern.

Ein-/Aus-Taste (miniTek)

- Etwa drei Sekunden drücken, um miniTek an-/auszuschalten.

Auswahl der Audioquelle

- Drücken, um vom Hörprogramm zur externen Audioquelle zu wechseln.
- Drücken, um zwischen verschiedenen externen Audioquellen zu wechseln:
  1. FM Transmitter (DAI)
  2. Direkter Audioeingang (2.5 mm Stereo-Buchse)
  3. Erster Transmitter
  4. Zweiter Transmitter
  5. Telefonspule

Programmtaster

- Drücken, um aktuelles Hörprogramm zu wechseln.
- Drücken, um von externer Audioquelle zum Hörprogramm zu wechseln.

Anzeige der LED

- miniTek eingeschaltet: LED blinkt
- miniTek ausgeschaltet: LED aus
- miniTek lädt: LED leuchtet konstant oder pulsiert
- Batterie voll aufgeladen: grüne LED
- Batterie fast leer: rote LED

miniTek – einfach verbinden

Einrichtung Handy mit Bluetooth: „Bekannt machen“ (Pairing)

- Aktivieren Sie den Pairing-Vorgang der miniTek. Drücken Sie hierzu ca. fünf Sekunden auf die Telefontaste.
- Nun haben Sie zwei Minuten Zeit, in Ihrem Handy bei aktivierter Bluetooth-Funktion die miniTek zu suchen und als „Audiogerät“ oder „Headset“ zu paaren.
- Wählen Sie hierzu „RCU Connect“ als zu verbindendes Gerät. Sollte ein Code erforderlich sein, geben Sie „0000“ ein.

Einrichtung PC/Laptop mit Bluetooth: „Bekannt machen“ (Pairing)

- Aktivieren Sie den Pairing-Vorgang der miniTek. Drücken Sie hierzu ca. fünf Sekunden auf die Telefontaste.
- Nun haben Sie zwei Minuten Zeit, in den Bluetooth-Einstellungen Ihres PC die miniTek zu suchen und als „Audiogerät“ oder „Headset“ zu paaren.
- Wählen Sie hierzu „RCU Connect“ als zu verbindendes Gerät. Sollte ein Code erforderlich sein, geben Sie „0000“ ein.
- Bitte beachten Sie, dass das Bluetooth-Gerät Ihres PC mit den Windows-Standardtreibern die zur Verwendung von miniTek notwendigen Profile („Headset-Profil“, „Handsfree-Profil“ oder „ADP“) nicht unterstützt. Installieren Sie hierzu die speziell mitgelieferten Treiber Ihres Bluetooth-Gerätes.

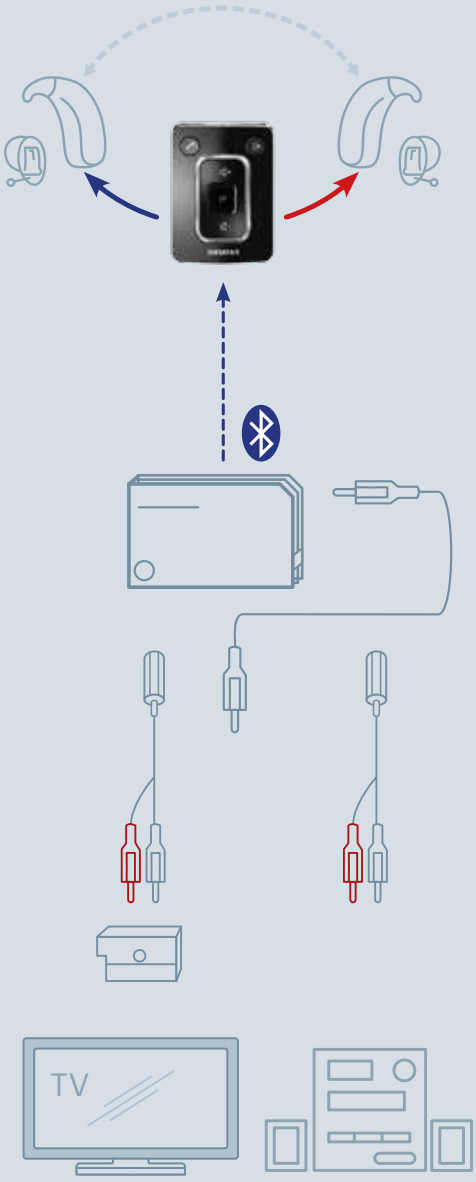

Hinweis: Sie suchen eine Lösung für die Anbindung an Systemtelefone oder besondere Audioausgänge an TV oder Stereoanlage? Unser Kundenservice berät Sie gerne über die technischen Möglichkeiten.

Notizen

Fernbedienungen

Produkte	Typ	Beschreibung	Sachnummer
easyPocket			
	easyPocket	Für Systeme mit 7mi, 5mi, 3mi und für Orion	10675287

Ladestation eCharger

Produkte	Typ	Beschreibung	Sachnummer
eCharger			
	eCharger mit elektronischer Trocknungsfunktion	eCharger ohne Inlay (Akku nicht enthalten)	10600230
	Inlay 312-B	Für Pure XCEL X01, X01, X00	10423516
	Inlay 13-C	Für Motion X01, DM VC, DP, X00 M, M VC,P	10423515
	Inlay 13-E	Für Motion X00 S	10423076
	Inlay 13-F	Für Motion P XCEL X01, P X01	10600074
	Inlay 13-G	Für Motion SX micon, SX XCEL X01, SX X01	10600297
	Inlay 13-H	Für Pure Carat XCEL X01, X01	10603039
	Inlay 13-K	Für Motion PX micon	10823023
	Inlay 312 L	Für Pure micon	10820446
	Akku Typ 312 (1 Stück)	Für wiederaufladbare Hörsysteme	10423863
	Akku Typ 13 (1 Stück)	Für wiederaufladbare Hörsysteme	10423862
	Autoladekabel 12 V	Für Tek, miniTek und eCharger	10601544
	Ladegerät	Für Tek, miniTek und eCharger	10417270

Aufbewahrung

Produkte	Typ	Beschreibung	Sachnummer
	Hörgeräte-Etui oval (groß) (1)	Für 7er und 5er Preisklasse	10672623
	Hörgeräte-Etui oval (klein) (2)	Für 7er und 5er Preisklasse	10672624
	Hörgeräte-Etui Basis (3)	Bis Preisklasse 3	10821648
	Premium Box (4)	Für 7er Preisklasse	10672625
	Value Box (5)	Für 5er Preisklasse	10672626

miniReceiver 2.0

Robuster und flexibler.

Hauptmerkmale

- Zuverlässige und bewährte Click-Verbindung
- Robustes Verbindungssystem
- Integrierter zusätzlicher Cerumenschutz
- Integrierter Speicher für intelligenten Schutz

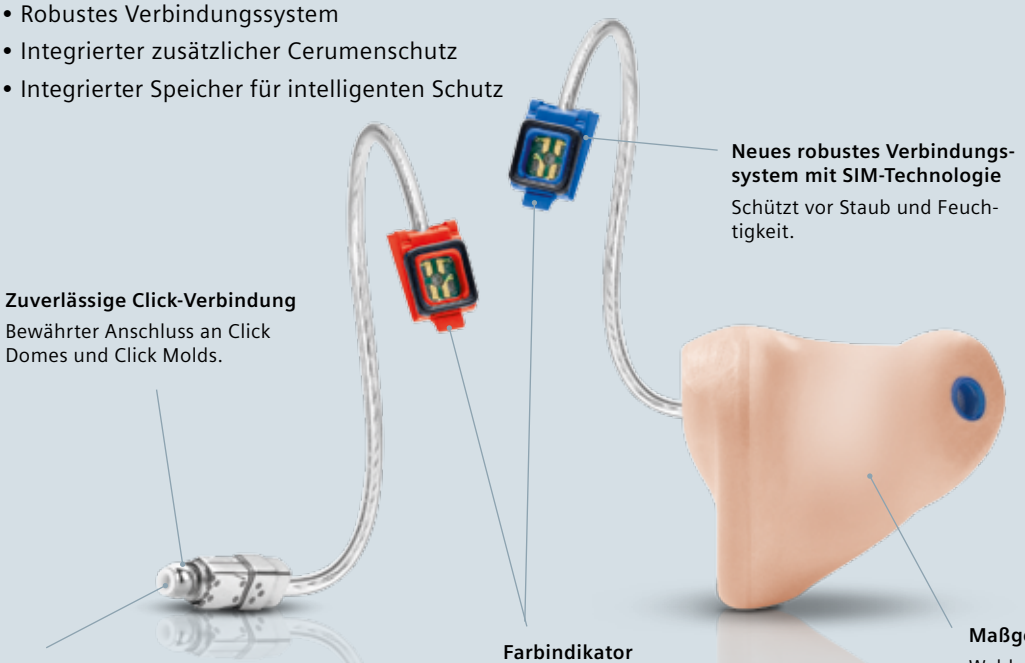

Neues robustes Verbindungssystem mit SIM-Technologie
Schützt vor Staub und Feuchtigkeit.

Zuverlässige Click-Verbindung
Bewährter Anschluss an Click Domes und Click Molds.

Effektiver 2-Wege-Schutz vor Cerumen
In Kombination mit Click Domes und Click Molds.

Farbindikator
Links (blau) und rechts (rot) sind sofort erkennbar.

Maßgefertigte Otoplastik
Wahlweise erhältlich für den miniReceiver P und HP.

miniReceiver 2.0 – Austausch schnell und einfach



Stift mit vorgesehenem Werkzeug durch Dreh-Druck-Bewegung entfernen.



miniReceiver austauschen.



Stift einsetzen und in Position zurückdrücken.

Intelligente Verbindung in robustem Design

Die miniReceiver 2.0 verwenden die SIM-Technologie (Subscriber Identity Module) – bekannt durch ihre Verwendung in Handys. Für unsere Hörsysteme wurde die SIM-Karte weiter verkleinert und in das miniReceiver-Verbindungssystem integriert. Dies ermöglicht dem Hörsystem zu erkennen, ob der richtige Hörer angeschlossen ist.

Die SIM-Technologie führt die Vorteile der micon-Plattform einen Schritt weiter – und das in einem bestechenden Design. Dank der SIM-Technologie kann das Mikrofon am Hörsystem ideal positioniert werden. Durch die damit verbundene audiologisch optimierte Platzierung der Mikrofone am Ohr wird das Richtungshören sowie die Rückkopplungsunterdrückung wesentlich verbessert. Darüber hinaus erkennt das Hörsystem durch diese Technologie einen falschen Hörer und reduziert in diesem Fall die Verstärkung, um den Träger zu schützen.

miniReceiver

Für jede Generation der BestSound Technology sind zahlreiche miniReceiver erhältlich.

Zwei verschiedene Verbindungsmodule

miniReceiver 2.0 miniReceiver

Vier verschiedene miniReceiver-Typen

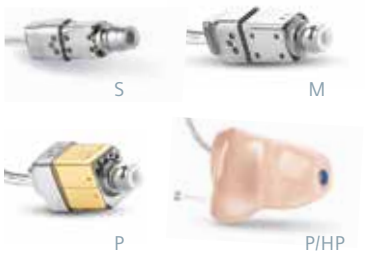

S M P P/HP

Vier verschiedene Längen

Länge 0 Länge 1 Länge 2 Länge 3

Produkte	Beschreibung		Sachnummer	
miniReceiver Anpass-Set				
miniReceiver	**Kabellänge und Seite**	**Anzahl**	**miniReceiver 2.0**	**miniReceiver**
Typ S **miniReceiver 2.0** • Ace micon • Pure micon **miniReceiver** • Pure XCEL • Pure • Pure Carat XCEL	0L	1	10605085	10598941
	0R	1	10605087	10598943
	1L	1	10605089	10598944
	1R	1	10605091	10598945
	2L	1	10605093	10598946
	2R	1	10605095	10598947
	3L	1	10605097	10598948
	3R	1	10605099	10598949
Typ M **miniReceiver 2.0** • Ace micon • Pure micon **miniReceiver** • Pure XCEL • Pure • Pure Carat XCEL	0L	1	10605113	10671594
	0R	1	10605115	10671595
	1L	1	10605117	10671596
	1R	1	10605119	10671597
	2L	1	10605121	10671598
	2R	1	10605123	10671599
	3L	1	10605125	10671600
	3R	1	10605127	10671601
Typ P **miniReceiver 2.0** • Ace micon • Pure micon **miniReceiver** • Pure XCEL • Pure • Pure Carat XCEL	0L	1	10605129	10598959
	0R	1	10605131	10598960
	1L	1	10605133	10598962
	1R	1	10605135	10598963
	2L	1	10605137	10598964
	2R	1	10605139	10598965
	3L	1	10605141	10598966
	3R	1	10605143	10598967
Typ P/HP **miniReceiver 2.0** • Ace micon • Pure micon **Typ HP** **miniReceiver** • Pure XCEL • Pure • Pure Carat XCEL	Bitte bestellen Sie die miniReceiver-Größe HP bzw. P mit passendem CIC-Gehäuse per IdO- oder Otoplastik-Bestellblock, wie bei einem IdO-Hörsystem.			

Produkte	Beschreibung	Größe	Anzahl	Sachnummer
Click Dome				
Offen	Für Kunden, die exzellenten Tragekomfort wünschen und lästiges Verschlussgefühl vermeiden möchten.	4 mm	6	10426024
		8 mm	6	10426022
		10 mm	6	10426023
Lamellen	Die neuen Lamellen Click Domes vereinen die Vorteile der offenen und geschlossenen Modelle – für Kunden, die den Komfort eines offenen Domes genießen möchten, aber mehr Verstärkung brauchen.	8–12 mm	6	10669971
Geschlossen	Für Kunden, denen ein offener Dome nicht ausreichend Verstärkung bietet.	6 mm	6	10426025
		8 mm	6	10426020
		10 mm	6	10426021
Doppelt	Für Kunden, die breitbandige Verstärkung und größere Abdichtung benötigen. Der Double Dome kann auch mit dem miniReceiver P kombiniert werden.	8/10 mm	6	10426026
		10/12 mm	6	10426027
miniReceiver Mold Nutzer-Set				
miniReceiver Demontage-Werkzeug, Waxpick & Magnet, Receiver-Mold-Tube-Set				10297177
miniReceiver Demontage-Werkzeug für langes Mold, Receiver-Demontage-Set für langes Mold				10420833
Click Mold				
	ClickMold Starter-Set für miniReceiver 2.0 ClickMold Adapter (Rot und Blau), Click Mold Service-Set, Click Mold Demontage-Set, Click Mold Montage-Set, Bohr- und Schneidwerkzeug, Zugfaden, miniReceiver 2.0 S/M/P Dummys, Click Mold Messschablone, HF4 Filter (links und rechts), miniReceiver-Cerumensystem, Arbeitsanweisung auf CD			10670820
	Click Mold Starter-Set für miniReceiver			10426787
	Click Mold Messschablone für miniReceiver 2.0			10670821
	Click Mold Messschablone für miniReceiver			10598784
Zubehör				
	miniReceiver-Cerumensystem			10597971
	miniReceiver 2.0 Wechselwerkzeug			10674370
	Click Dome Wechselwerkzeug			10605850
	Click Mold Service-Set			10597930
	Messschablone für Hörerlänge			10174571
	HF4-Filter links (Blau) (15 Stück)			10597139
	HF4-Filter rechts (Rot) (15 Stück)			10597137
	**miniReceiver 2.0 Messschablone** Zur Bestimmung der Hörerlänge und Abdrucksmessung von P/HP-Receivern			10673959
	miniReceiver HP Messschablone Zur Bestimmung der Hörerlänge und Abdrucksmessung von HP-Receivern			10670257

Life und S-Life

Produkte	LifeTube		
LifeTube Anpass-Set	**Inhalt**		**Sachnummer**
	LifeTubes in allen Längen, LifeTips in allen Größen, LifeTube-Zubehörbox (Messschablone, LifeTube Shaper, Reinigungsdrähte)		10296968
LifeTube Nachfüll-Sets	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
	1L	10	10296944
	1R	10	10296945
	2L	10	10296946
	2R	10	10296947
	3L	10	10296948
	3R	10	10296949
	4L	10	10296950
	4R	10	10296951
	5L	10	10296952
	5R	10	10296953
	6L	10	10296954
	6R	10	10296955
LifeTip Nachfüll-Sets	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
	Offen 4 mm	10	10296987
	Offen 6 mm	10	10296988
	Offen 8 mm	10	10296989
	Offen 10 mm	10	10296990
	Geschlossen 8 mm	10	10296986
	Doppelt 8/10 mm	10	10296984
	Doppelt 10/12 mm	10	10296985
	Lamellen 8–12 mm	10	10673779
Sonstiges Zubehör	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
LifeTube Shaper individuell formbar 	1	5	10054903
	2	5	10054904
	3	5	10054905
	4	5	10148704
Life Reinigungsdrähte	-	30	10054970
Messschablone	-	1	10054711

Soft Domes

S-LifeTube	
Inhalt	**Sachnummer**
S-LifeTubes in allen Längen, LifeTips in allen Größen, LifeTube-Zubehörbox (Messschablone, LifeTube Shaper, Reinigungsdrähte)	10296992

Typ	Menge	Sachnummer
1L	10	10297010
1R	10	10297011
2L	10	10297012
2R	10	10297013
3L	10	10297014
3R	10	10297015
4L	10	10297016
4R	10	10297017
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Typ	Menge	Sachnummer
Offen 4 mm	10	10296987
Offen 6 mm	10	10296988
Offen 8 mm	10	10296989
Offen 10 mm	10	10296990
Geschlossen 8 mm	10	10296986
Doppelt 8/10 mm	10	10296984
Doppelt 10/12 mm	10	10296985
Offen 8–12 mm	10	10673779

Typ	Menge	Sachnummer
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	30	10054970
-	1	10054711

Produkte	Soft Domes		
	Kompatible Systeme: Eclipse XCEL		
Sonstiges Zubehör	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
Wechselwerkzeug zur Entfernung der Domes	-	1	10672769
Leuchtstab mit besonders dünner Spitze	-	1	10673164
Ersatz-Set	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
Abdruck-Domes, nur für den Abdruck	8,5 mm	6	10672420
	9,7 mm	6	10672421
	11,7 mm	6	10672422
Soft Domes	**Typ**	**Menge**	**Sachnummer**
Ersatz-Soft-Domes für Eclipse XCEL	8,5 mm Blau	6	10671628
	9,7 mm Blau	6	10671629
	11,7 mm Blau	6	10671630
	8,5 mm Rot	6	10673053
	9,7 mm Rot	6	10673054
	11,7 mm Rot	6	10673055

Zubehör und Software für die Hörsystemanpassung

Produkte	Beschreibung	Sachnummer
Anpass-Software		
	Highlights unserer neuen Connexx 7.2.1 Neues Hörsystem verfügbar: Orion SP • Firmware-Update für easyPocket • Connexx-Installation und -Update einfacher, schneller und stabiler • Unterstützung von Windows 8.1 noch weiter verbessert • Optimierungen der VC-Position nach First Fit • Verbesserung der Kompressionsfunktion	
	Connexx 7.2.1 DVD	10675783
	Connexx 6.5 DVD	10597368
ConnexxLink		
 ConnexxLink	**ConnexxLink** ist eine drahtlose Programmiereinheit, geeignet für alle Siemens Hörsysteme der Leistungsklassen 7, 5, 3, Orion und Sirion.	
	Lieferumfang: ConnexxLink drahtloses Programmiersystem, USB-Stick, Ladegerät, Umhängeschleife, Akku	10423664
HI-Pro / HI-Pro 2 und NoahLink		
 HI-Pro 2 USB	**HI-Pro 2 USB PC Interface:** Anschluss der HI-Pro 2 über den USB-Anschluss am PC.	10297179
	HI-Pro 2 Kabel Rechts	02944986
	HI-Pro 2 Kabel Links	02944994
 NoahLink	**NoahLink inkl. Bluetooth-Adapter** NoahLink ist ein drahtloses Bluetooth-Kommunikationsgerät, mit dem Hörsysteme einfach und bequem programmiert werden können – ob in der Filiale oder unterwegs.	07784890
	NoahLink Kabel	L: 07784908 R: 07784916
Programmieradapter		
	Programmieradapter, Größe 10 (1 Stk.)	10824471
	Programmieradapter, Größe 312 (1 Stk.)	10824469
	Programmieradapter, Größe 13 (1 Stk.)	10824470
	Programmieradapter IdO, Flex Strip Adapter (1 Stk.)	03726994

Workflow und Lösungen

Produkte	Beschreibung	Sachnummer
iScan		
	Die nächste Generation des iScan – jetzt noch schneller und einfacher! • Optimierter Scanprozess: fast zweimal so schnell wie der Vorgänger (etwa 1,5–2 Min.). • Open-Data-Format: iScan-Daten können auch genutzt werden, um Bestellungen mit anderen Herstellern und Otoplastik-Laboren abzuwickeln. • Weiterverwendbare Hardware: Nur Software-Updates sind notwendig.	08868007
	Software	10055228

SIEMENS

HdO – Übersicht Farbvarianten

Farbton	Nummer	Ace micon	Pure micon	Siemens Life micon	Motion M/P micon	Motion SX/PX micon	Aquaris micon
Beige	1	●	●	●	●	●	
Granit	2	●	●	●	●	●	
Grau	3	●	●	●	●	●	
Braun	4		●	●		●	
Schwarz	5	●	●	●	●	●	
Silber	6	●	●	●	●	●	
Perlweiß	7	●	●	●		●	
Goldblond	30	●	●	●		●	
Dunkelblond	31	●	●	●	●	●	
Champagner	37		●	●		●	
Sandy	51						●
Silverlake	53						●
Stony Beach	54						●
Seagull	55						●
Aqua	56						●
Candy Pink	60				●		
Galactic Blue	61				●		
Dunkles Granit	66	●	●	●	●	●	
Grau/Dunkles Granit	3/66						
Braun/Dunkles Granit	4/66						
Schwarz/Dunkles Granit	5/66						
Silber/Dunkles Granit	6/66						
Ornament Perlweiß	C10			●			
Spirit	C5	●	●				

micon BestSound Technology | Orion | Sirion | Basis | *Nur für Orion RIC

FARBAUSWAHL HDO

Nitro micon	Orion S/M/P	Orion RIC/SP	Sirion	Intuis Pro	Intuis	Nummer	Farbton
●	●	●	●	●	●	1	Beige
●		●		●	●	2	Granit
●		●		●	●	3	Grau
●		●		●	●	4	Braun
●		●				5	Schwarz
		●*				6	Silber
						7	Perlweiß
						30	Goldblond
						31	Dunkelblond
						37	Champagner
						51	Sandy
						53	Silverlake
						54	Stony Beach
						55	Seagull
						56	Aqua
						60	Candy Pink
						61	Galactic Blue
●	●	●	●			66	Dunkles Granit
	●		●			3/66	Grau/Dunkles Granit
	●		●			4/66	Braun/Dunkles Granit
	●		●			5/66	Schwarz/Dunkles Granit
	●		●			6/66	Silber/Dunkles Granit
						C10	Ornament Perlweiß
						C5	Spirit

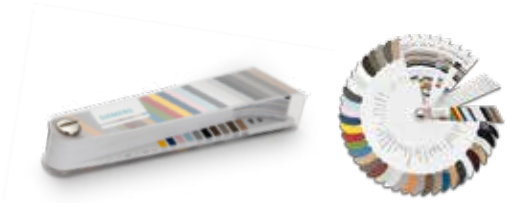

Color Flipper
Zeigt unsere Farbauswahl, mit austauschbaren Farbkarten. Einfach zu handhaben.
A91SAT-01890-99C1

HdO – detaillierte Funktionsübersicht

Typ	Ace micon	Pure micon	Siemens Life micon	Motion SX micon	Motion PX micon	Motion M micon	Motion P micon
Leistungsklassen	7mi/5mi	7mi/5mi/3mi	7mi/5mi/3mi	7mi/5mi/3mi	7mi/5mi/3mi	7mi/5mi/3mi	7mi/5mi/3mi
Abbildung							
Details							
Matrix (2 cm) RIC	S 108/45 dB M 113/55 dB P 118/60 dB HP 123/65 dB	S 108/45 dB M 118/60 dB P 124/70 dB HP 130/75 dB	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Winkel LifeTube	- -	- -	123/57 dB 121/47 dB	130/60 dB 125/53 dB	135/75 dB 127/65 dB	130/65 dB 124/60 dB	135/75 dB 127/65 dB
Batteriegröße	10	312	312	13	13	13	13
Stromverbrauch	0,7 – 0,9 mA	0,8 – 1,1 mA	0,8 mA	1,0 mA	1,3 mA	1,1 mA	1,3 mA
Ausstattung							
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon	micon	micon	micon
Frequenzkanäle	7mi – 48 5mi – 32	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24
Trimmer	-	-	-	-	-	-	-
Programme	6	6	6	6	6	6	6
e2e wireless 2.0	-	●	●	●	●	●	●
Ladekontakte	-	●[2]	-	●	●	-	-
Lautstärkesteller	-	○[3]	○[4]	○[3]	●	●	●
Programmtaster	○[3]	○[3]	●[4]	○[3]	●	●	●
Telefonspule	-	●	○[5]	●	●	●	●
Batteriefachschalter	●	●	●	●	●	●	●
Standardtragehaken	-	-	●	●	●	●	●
Kindertragehaken	-	-	-	○	○	○	○
Audioeingang	-	○[5]	○[5]	○[5]	○[5]	○	○
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●	●	●	●
Modifikationen							
Wechselgehäuse	●	●	●	●	●	●	●
CROS	-	-	○[6]	○[6]	-	○	○
BICROS	-	-	○[6]	○[6]	-	○	○
Brillenmontage	-	-	○	○	○	○	○
Zubehör							
easyPocket	-	○	○	○	○	○	○
miniTek/Tek	-	○	○	○	○	○	○
Programmieradapter	Größe 10	Größe 312	Größe 312	Größe 13	Größe 13	Größe 13	Größe 13
Anpass-Set	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	LifeTube	LifeTube	S-LifeTube	S-LifeTube	S-LifeTube
ConnexxLink	-	○	○	○	○	○	○

(1) Ohne Streaming
(2) Empfohlen mit miniReceiver S
(3) Austauschbares Bedienelement – programmierbar über Connexx
(4) Programmierbar über Connexx
(5) Über miniTek
(6) Mit Brillenmontage
(7) Unterschale kann nicht gewechselt werden
(8) Über Fernbedienung

● Standard
○ Optional

Aquaris micon	Nitro micon	Orion RIC	Orion S	Orion M	Orion P	Orion SP	Sirion S	Sirion M
7mi / 5mi / 3mi	7mi / 3mi	Orion						Sirion
						Neu!		
-	-	S 108/45 dB	-	-	-	-	-	-
-	-	M 118/60 dB	-	-	-	-	-	-
-	-	P 124/70 dB	-	-	-	-	-	-
-	-	HP 130/75 dB	-	-	-	-	-	-
129/65 dB 122/49 dB	140/85 dB		124/55 dB 124/45 dB	130/60 dB 125/53 dB	136/75 dB 125/65 dB	140/82 dB -	124/55 dB 124/45 dB	130/60 dB 125/53dB
13	675	312	312	13	13	675	312	13
1,0 mA	2,1 mA	S 0,8, M/P 1,0, HP 1,1 mA	0,8 mA	1,0 mA	1,0 – 1,3 mA	2,1 mA	0,8 mA	1,0 mA
micon	micon	Orion	Orion	Orion	Orion	Orion	Sirion	Sirion
7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 24 3mi – 24	16	16	16	16	16	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	4	4	4	4	4	4	4
●	●	●[1]	●[1]	●[1]	●[1]	●[1]	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
○[8]	●	○[4]	○[4]	○[4]	●	●	-	○[4]
○[8]	●	○[4]	○[4]	○[4]	●	●	●	○[4]
○[5]	●	●	-	●	●	●	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○	○
○[5]	○	-	-	○	○	○	-	○
●	●	●	●	●	●	●	-	-
●	-	●	●[7]	●[7]	●[7]	-	●[7]	●[7]
-	-	-	-	○	○	-	-	○
-	○	-	-	○	○	○	-	○
○	-	-	-	○	○	-	-	○
○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Größe 312	Größe 312	Größe 13	Größe 13	-	Größe 312	Größe 13
LifeTube	-	miniReceiver 2.0	LifeTube	LifeTube	LifeTube	-	LifeTube	LifeTube
○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sirion P	Intuis Pro S Dir	Intuis Pro Dir	Intuis Pro SP Dir	Intuis S Dir	Intuis Dir	Intuis SP Dir	Typ
	Basis						Leistungsklassen
	Neu!	Neu!	Neu!				Abbildung
							Details
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	RIC Matrix (2 ccm)
136/75 dB 125/65 dB	124/55 dB 123/53 dB	130/60 dB -	138/80 dB -	124/55 dB 123/53 dB	130/60 dB -	138/80 dB -	Winkel LifeTube
13	13	13	675	13	13	675	Batteriegröße
1,0 mA	0,7 mA	0,8 mA	1,0 mA	0,7 mA	0,8 mA	1,0 mA	Stromverbrauch
							Ausstattung
Sirion	-	-	-	-	-	-	BestSound Technology
12	4	4	4	4	4	4	Frequenzkanäle
-	-	-	-	-	-	-	Trimmer
4	4	3 + A	3 + A	4	3 + A	3 + A	Programme
-	-	-	-	-	-	-	e2e wireless 2.0
-	-	-	-	-	-	-	Ladekontakte
●	-	●	●	-	●	●	Lautstärkesteller
●	●	●	●	●	●	●	Programmtaster
●	●	●	●	●	●	●	Telefonspule
●	●	●	●	●	●	●	Batteriefachschalter
●	●	●	●	●	●	●	Standardtragehaken
○	●	●	●	●	●	●	Kindertragehaken
○	-	●	●	-	●	●	Audioeingang
-	-	-	-	-	-	-	Tinnitus-Noiser
							Modifikationen
●[7]	-	-	-	-	-	-	Wechselgehäuse
○	○[6]	○	-	○[6]	○	-	CROS
○	○[6]	○	○	○[6]	○	○	BICROS
○	○	○	○	○	○	○	Brillenmontage
							Zubehör
-	-	-	-	-	-	-	easyPocket
-	-	-	-	-	-	-	miniTek/Tek
Größe 13	-	-	-	-	-	-	Programmieradapter
LifeTube	LifeTube	-	-	LifeTube	-	-	Anpass-Set
○	-	-	-	-	-	-	ConnexxLink

IdO – detaillierte Funktionsübersicht

Typ	Insio micon IT	Insio micon CT	Insio micon CIC	Nitro micon IT	Nitro micon CT	Nitro micon CIC
Leistungsklassen	7mi / 5mi / 3mi			7mi / 3mi		
Abbildung						
Details						
Matrix (2 ccm)	123/60[3] dB	118/55[3] dB	113/50[3] dB	130/71[2,3] dB	130/71[2,3] dB	130/71[2,3] dB
Batteriegröße	13/312	312	10	13/312	312	10
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	0,8 mA	1,0 mA	1,0 mA	1,0 mA
Ausstattung						
BestSound Technology	micon	micon	micon	micon	micon	micon
Frequenzkanäle	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 5mi – 32 3mi – 24	7mi – 48 3mi – 24	7mi – 48 3mi – 24	7mi – 48 3mi – 24
Programme	6	6	6	6	6	6
e2e wireless 2.0[1]	○	○	○	○	○	○
Lautstärkesteller	○	○	○[1]	○	○	○[1]
Programmtaster	○	○	○	○	○	○
Telefonspule/Autophone	○	○	○[1]	○	○	○[1]
Audioeingang	○[1]	○[1]	○[1]	○[1]	○[1]	○[1]
Tinnitus-Noiser	●	●	●	●	●	●
TwinMic	○	○	-	○	○	-
Zubehör						
easyPocket	○	○	○	○	○	○
miniTek/Tek	○	○	○	○	○	○
Programmieradapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter

(1) Audioeingang, Lautstärkeregelung und Programmumschaltung über e2e mit Fernbedienung/miniTek möglich
(2) Geeignet für Versorgung nach WHO4
(3) Maximale Werte
(4) Ohne Streaming
(5) Über Fernbedienung

● Standard
○ Optional

Orion IT	Orion CT	Orion CIC	Sirion IT	Sirion CT	Sirion CIC	Typ
Orion			Sirion			Leistungsklassen
						Abbildung
						Details
123/60[1] dB	118/55[1] dB	113/50[1] dB	123/60[1] dB	118/55[1] dB	113/50[1] dB	Matrix (2 ccm)
13/312	312	10	13/312	312	10	Batteriegröße
1,0 mA	1,0 mA	0,9 mA	1,0 mA	1,0 mA	0,9 mA	Stromverbrauch
						Ausstattung
Orion	Orion	Orion	Sirion	Sirion	Sirion	BestSound Technology
16	16	16	12	12	12	Frequenzkanäle
4	4	4	4	4	4	Programme
○[4]	○[4]	○[4]	-	-	-	e2e wireless 2.0[1]
○	○	○[5]	○	○	-	Lautstärkesteller
○	○	○	○	○	○	Programmtaster
○	○	-	○	○	-	Telefonspule/Autophone
-	-	-	-	-	-	Audioeingang
●	●	●	-	-	-	Tinnitus-Noiser
○	○	-	-	-	-	TwinMic
						Zubehör
○	○	○	-	-	-	easyPocket
-	-	-	-	-	-	miniTek/Tek
Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Flex Strip Adapter	Programmieradapter

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Siemens AG geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die GORE™ Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der W.L. Gore & Associates.

HI-Pro® ist eine registrierte Handelsmarke von Madsen Electronics.

Global Siemens Headquarters
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München

Global Siemens Healthcare Headquarters
Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 84-0
www.siemens.com/healthcare

Hersteller
Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen

Kontakt
Deutschland
Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 308-0

Geschäftsbereich
Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
DE-91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 308-0

A91SAT-02246-99C1 | Gedruckt in Deutschland | © 04.2014 Siemens AG

www.siemens.de/hoersysteme